

## Boîte de jonction unipolaire

corps de boîte rétractable à froid All-in-one

Les boîtes de jonction rétractable à froid CCMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, VPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



### Description du produit

Nom de l'article	CCMSV 36kV 95-240
Numéro d'article	443213

#### Caractéristiques

Moins de composants, construction compacte et longueur d'installation réduite

Corps isolant en silicone avec contrôle fiable du champ électrique

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Avec protection extérieure rétractable à froid

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

#### Applications

Intérieur


Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

## Données techniques

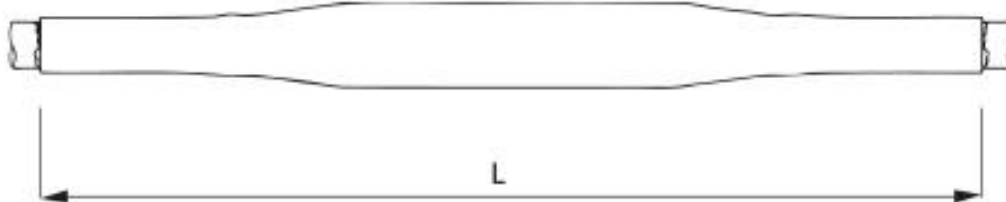

Nom de l'article	CCMSV 36kV 95-240
Numéro d'article	443213
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	700 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	26 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max	36 mm
Section nominale 24 kV min	185 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CCMSV 36kV 95-240
Numéro d'article	443213
Volume de livraison	Corps de boîte rétractable à froid All-in-one
	Manchon à visser
	Graisse au silicone
	Masse spatulable
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ressorts de contact
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	40 °C
Température de stockage min	5 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	85359000
EAN/GTIN	4010311202006

## Données d'emballage

Unité de mesure alternative	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	36
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	425	1200
Largeur (mm)	255	800
Hauteur (mm)	145	1130
Poids net (kg)	3.182	114.552
Poids brut (kg)	3.182	132.752