

Empalme de conexión unipolar

Caja de empalme retráctil en frío All-in-one

Los empalmes de conexión retráctil en frío CCMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, VPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CCMSV 24kV 95-240
Número de artículo	456088

Propiedades

Pocos componentes, diseño compacto y longitud de instalación reducida

Cuerpo aislante de empalme de silicona con control de campo integrado

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Con tubo retráctil en frío como protección exterior

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para puesta en servicio inmediata

Aplicaciones

Interiores


Exterior

Bajo tierra

Agua

Canalización

Datos técnicos

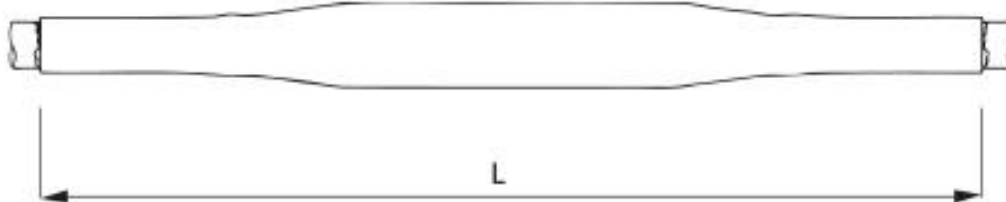

Denominación del artículo	CCMSV 24kV 95-240
Número de artículo	456088
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	650 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	19 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior máx	32 mm
Sección nominal 12 kV min	150 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	240 mm ²
Sección nominal 24 kV min	95 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CCMSV 24kV 95-240
Número de artículo	456088
Alcance de la entrega	Caja de empalme retráctil en frío All-in-one
	Manguito de tornillería
	Libre de silicona
	Compuesto de sellado
	Cinta selladora
	Muelle de presión
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Campana	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	40 °C
Temperatura de almacenamiento min	5 °C
Número de arancel	85359000
EAN/GTIN	4010311201979

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	84
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	380	1200
Ancho (mm)	180	800
Altura (mm)	120	1130
Peso neto (kg)	2.641	221.844
Peso bruto (kg)	2.641	240.044