

Boîte de jonction unipolaire

corps de boîte rétractable à froid All-in-one

Les boîtes de jonction rétractable à froid CCMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, VPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CCMSV 24kV 300-400
Numéro d'article	456150

Caractéristiques

Moins de composants, construction compacte et longueur d'installation réduite

Corps isolant en silicone avec contrôle fiable du champ électrique

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Avec protection extérieure rétractable à froid

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur


Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Données techniques

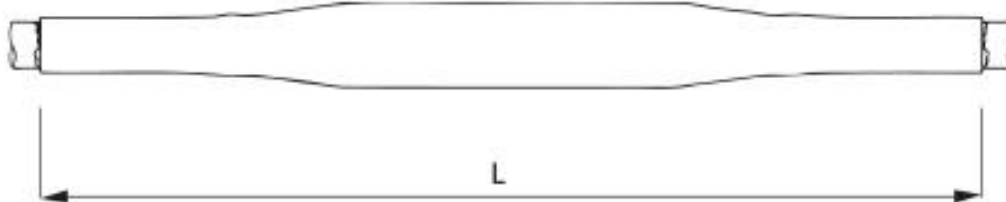

Nom de l'article	CCMSV 24kV 300-400
Numéro d'article	456150
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	800 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	30 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max	42 mm
Section nominale 12 kV min	400 mm ²
Section nominale 12 kV max	400 mm ²
Section nominale 24 kV min	240 mm ²
Section nominale 24 kV max	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CCMSV 24kV 300-400
Numéro d'article	456150
Volume de livraison	Corps de boîte rétractable à froid All-in-one
	Manchon à visser
	Graisse au silicone
	Masse d'étanchéité
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ressorts de contact
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	40 °C
Température de stockage min	5 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	85359000
EAN/GTIN	4010311202686

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	24
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	720	1200
Largeur (mm)	221	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	4.273	102.552
Poids brut (kg)	4.273	120.752