

3-Leiter-Innenraum-Endverschluss

für 3-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-3I(A) eignen sich für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Press- oder Schraubkabelschuhe.



Produktbeschreibung

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikelname        | CHE-3I(A) 24kV 120-300   |
| Artikelnummer      | 146297   |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.<br>Weitere Endverschlüsse auf Anfrage. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)<br>Kabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)                            |

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkompontenten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum

## Technische Daten

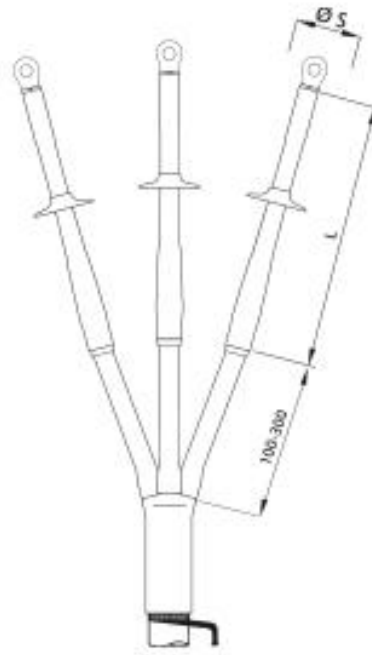

|  |   |
|--|---|
| Artikelname  | CHE-3I(A) 24kV 120-300                    |
| Artikelnummer  | 146297                                    |
| Spannungsebenen  | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen   | CENELEC HD 629.1                          |
| Länge L  | 300 mm                                    |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 23.1 mm                                   |
| Anzahl Schirme je Phase  | 1 Stück                                   |
| Durchmesser Schirm   | 85 mm                                     |
| Nennquerschnitt 24 kV min  | 120 mm <sup>2</sup>                       |
| Nennquerschnitt 24 kV max  | 300 mm <sup>2</sup>                       |

## Logistik Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikelname             | CHE-3I(A) 24kV 120-300                 |
| Artikelnummer           | 146297                                 |
| Lieferumfang            | Aufteilkappe                           |
|                         | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch |
|                         | mittelwandiger Warmschrumpfschlauch    |
|                         | Silikon-Feldsteuerelemente             |
|                         | Silikonschirme                         |
|                         | Dichtband                              |
|                         | Montagekleinmaterial                   |
|                         | Montageanleitung                       |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                  |
| Ursprungsland           | Deutschland                            |
| Zolltarifnummer         | 85469090                               |
| EAN/GTIN                | 4010311023069                          |

## Verpackungsdaten

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge       | 1      | 84      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 435    | 1200    |
| Breite (mm)        | 175    | 800     |
| Höhe (mm)          | 175    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 1.539  | 129.276 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.539  | 147.476 |