

Extrémité tripolaire intérieure
pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique

Les extrémités Hybrid CHE-3I(A) conviennent pour les raccordements de tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Pour cosses à sertir ou à visser.




Description du produit

Nom de l'article	CHE-3I(A) 17kV 185-400
Numéro d'article	171763
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. Autres extrémités sur demande.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique) Cosses (voir Connectique)

Caractéristiques
Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente
Combinaison de composants enfilables et thermorétractables
Large plage de sections
Montage rapide, simple et sûr
Mise en service immédiate

Application
Intérieur

Données techniques

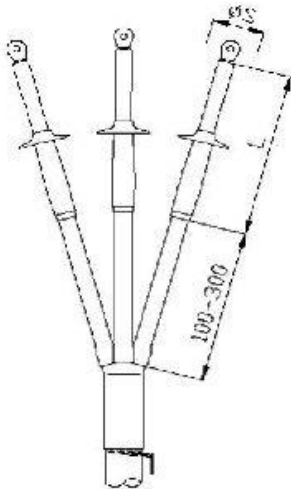

pos.	description	caractéristique
1	Longueur	300 mm
Ø 1	diamètre du câble	85 mm

version / date :	18.12.2024	type :	Arre	schéma / titre :	schéma de montage / note sur le câble
description :	22.12.2024	révisé :	171763	paramètre / titre :	schéma
révisé :	22.12.2024	révisé :	171763	schéma / titre :	schéma
BBC CELLPACK Electrical Products				en un seul / à la coupe :	
				CHE-3(A) 17kV 185-400	
				en un seul / à la coupe :	
				CEP0141 171763	

Nom de l'article	CHE-3(A) 17kV 185-400
Numéro d'article	171763
Niveau de tension	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	1 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	185 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHE-3I(A) 17kV 185-400
Numéro d'article	171763
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement
	Gaine thermorétractable à paroi moyenne
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Jupes en silicone
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311041902

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	165	800
Hauteur (mm)	157	1130
Poids net (kg)	1.524	64.008
Poids brut (kg)	1.524	82.208