

Eindsluiting voor buiten

met schroef kabelschoenen voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-3F(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 12kV 240-400
Artikelnummer	309816
Notities	Ook voor Um = 7,2 kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassingen

Buiten

Technische gegevens

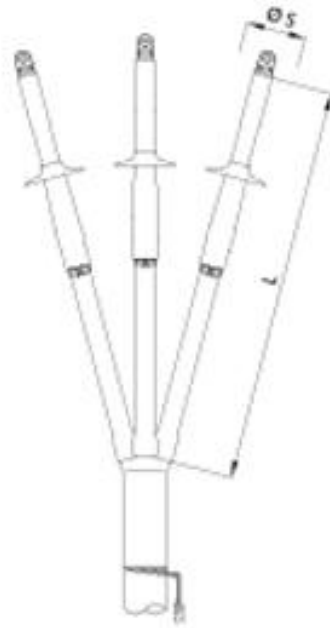

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 12kV 240-400
Artikelnummer	309816
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1200 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	19.9 mm
Aantal schermen per fase	1 Stuks
Diameter afscherming	85 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	240 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	400 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 12kV 240-400
Artikelnummer	309816
Levering	Verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Middenwandige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Verbindingsdraad
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311165066

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	42
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	729	1200
Breedte (mm)	178	800
Hoogte (mm)	162	1130
Netto gewicht (kg)	2.931	123.102
Bruto gewicht (kg)	2.931	141.302