

Terminale unipolare termorestringente per esterno  
con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHESK-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite per conduttore principale e schermatura in filo di rame.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 24kV 50-150
Codice articolo	309546
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Esterno

## Dati tecnici

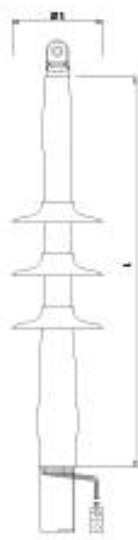

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 24kV 50-150
Codice articolo	309546
Livelli di tensione	U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	500 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	17.3 mm
Numero di schermi per fase	3 Pezzi
Diametro schermo	85 mm
Sezione nominale 24 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 24kV 50-150
Codice articolo	309546
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Schermature di silicone
	Capicorda a vite
	1 Kit per 3 fasi
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311160917

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	42
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	728	1200
Larghezza (mm)	168	800
Altezza (mm)	160	1130
Peso netto (kg)	2.125	89.25
Peso lordo (kg)	1.82	94.64