

## 1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM....V zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band). Met schroefverbinder.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 800 V
Artikelnummer	331184
Notities	Ook voor Um = 7,2 kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)

#### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adars

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

#### Toepassingen

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

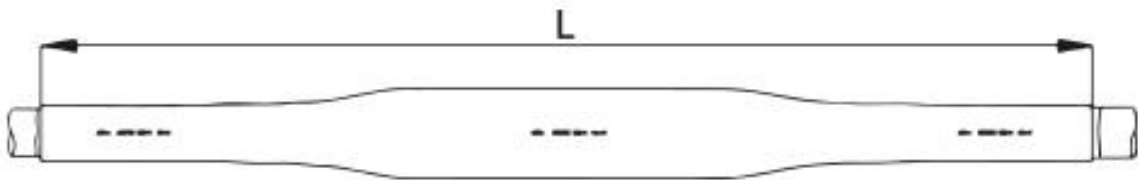

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 800 V
Artikelnummer	331184
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1000 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	36.8 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	800 mm²
Nominale doorsnede 12 kV max	800 mm²
Nominale doorsnede 17,5 kV min	800 mm²
Nominale doorsnede 17,5 kV max	800 mm²
Nominale doorsnede 24 kV min	800 mm²
Nominale doorsnede 24 kV max	800 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 800 V
Artikelnummer	331184
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveren
	Schroefverbinders
	Veldsturende blauwe vulband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311162836

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	8
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1290	1200
Breedte (mm)	360	800
Hoogte (mm)	185	1140
Netto gewicht (kg)	5.702	45.616
Bruto gewicht (kg)	5.702	86.624