

Boîte de transition

pour câbles triplomb sur câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions de transition Hybrid CHMP(3Pb)3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné triplomb jusqu'à 36 kV, sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.




Description du produit

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95
Numéro d'article	197632
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques	Application
Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente	Intérieur
Large plage de sections	Extérieur
Montage rapide, simple et sûr	Milieu souterrain
Mise en service immédiate	Eau
	Conduits d'installation
	Conduits

Données techniques

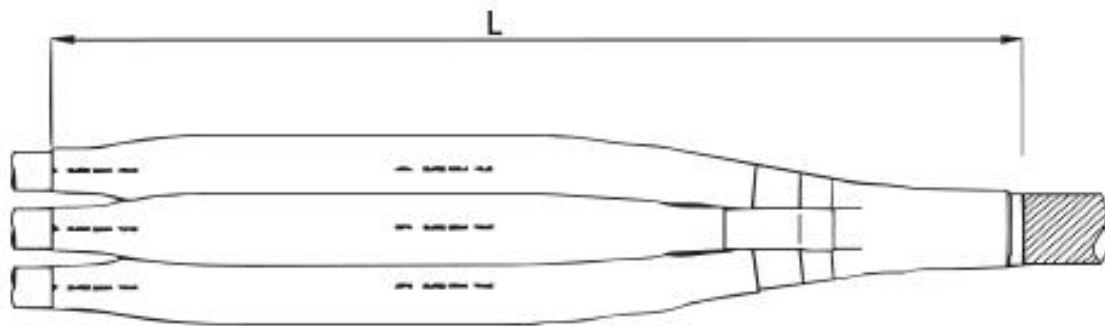

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95
Numéro d'article	197632
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diamètre Connecteur 24kV max	25 mm
Longueur Connecteur 24kV max	110 mm
Longueur L	1200 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	17.3 mm
Section nominale 24 kV min	35 mm ²
Section nominale 24 kV max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95
Numéro d'article	197632
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Ruban tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Exigence pour la protection contre les incendies
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311051697

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	12
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	5.783	69.396
Poids brut (kg)	5.783	87.596