

Boîte de transition

pour câbles triplomb sur câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions de transition Hybrid CHMP(3Pb)3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné triplomb jusqu'à 36 kV, sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95
Numéro d'article	197632
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques

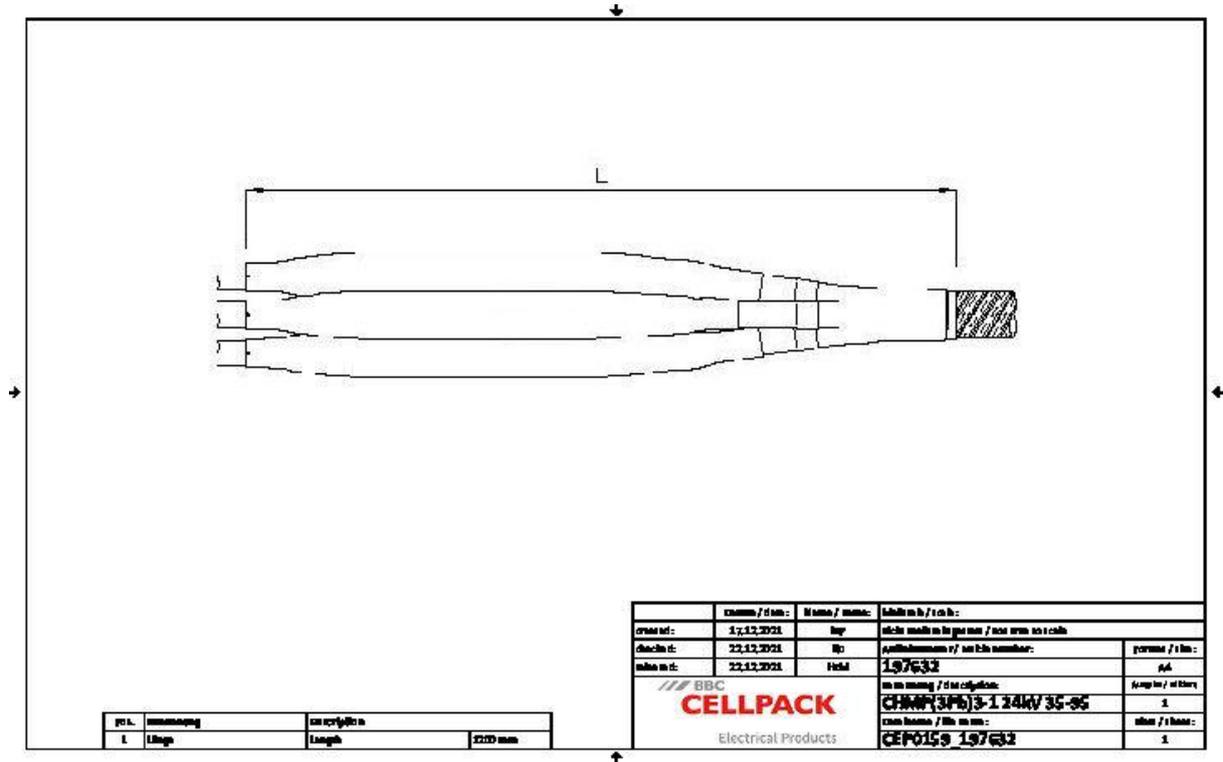

symbole	description	unité	valeur
L	Longueur	mm	1200

date de révision	révisé par	description	statut
17.12.2021	BBP	ajout de la norme / mise à jour de la norme	actif
22.12.2021	BBP	ajout de la norme / mise à jour de la norme	actif
22.12.2021	BBP	ajout de la norme / mise à jour de la norme	actif

numéro de pièce	description	unité	quantité
197632	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95	pièce	1

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95
Numéro d'article	197632
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	25 mm
Length Connector 24kV max	110 mm
Longueur L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 24 kV min	35 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95
Numéro d'article	197632
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ruban ignifuge
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311051697

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	5.783	69.396
Poids brut (kg)	5.783	87.596