

Giunto di transizione

tra cavi tripolari sotto piombo armati su tre cavi unipolari polimeric

I giunti di transizione ibridi CHMP(3Pb)3-1 per la transizione a tre cavi di plastica unipolari sono adatti per tutti e 3 i cavi sotto piombo fino a 36 kV. Il campo di applicazione può essere esteso verso il basso utilizzando gli appositi kit di imbottitura per il cavo in carta. Adatti per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Codice articolo	197634
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotti

Dati tecnici

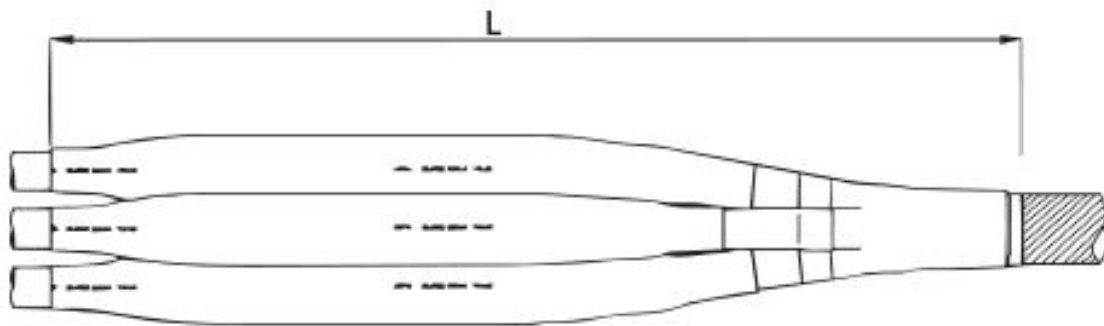

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Codice articolo	197634
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	DIN VDE 0278-629-2
Diametro Connettore 24kV max	40 mm
Lunghezza Connettore 24kV max	150 mm
Lunghezza L	1200 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	23.1 mm
Sezione nominale 24 kV min	185 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	300 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Codice articolo	197634
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Tubo a tenuta di olio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Fune di guardia
	Guaine termorestringenti
	Treccia di rame stagnato
	Materiale di montaggio
	Molla di compressione
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Nastro sigillante
	Rivestimento antincendio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311051710

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	6
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	875	1200
Larghezza (mm)	379	800
Altezza (mm)	188	1130
Peso netto (kg)	7.523	45.138
Peso lordo (kg)	7.523	63.338