

Mufa przejściowa

z kabli 3-żyłowych typu H na 3-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMP(H)3 do przejść na 3-żyłowy kabel o izolacji wytłaczanej nadają się do kabli H od 24 do 36 kV. Zakres zastosowania można rozszerzyć w dół poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów podkładek dla przewodu papierowego. Nadaje się do złączek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3 24kV 185-300
Numer przedmiotu	197624
Uwaga	Inne mufy przejściowe po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Duży zakres przekrojów

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny


Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Kanały kablowe

Dane techniczne

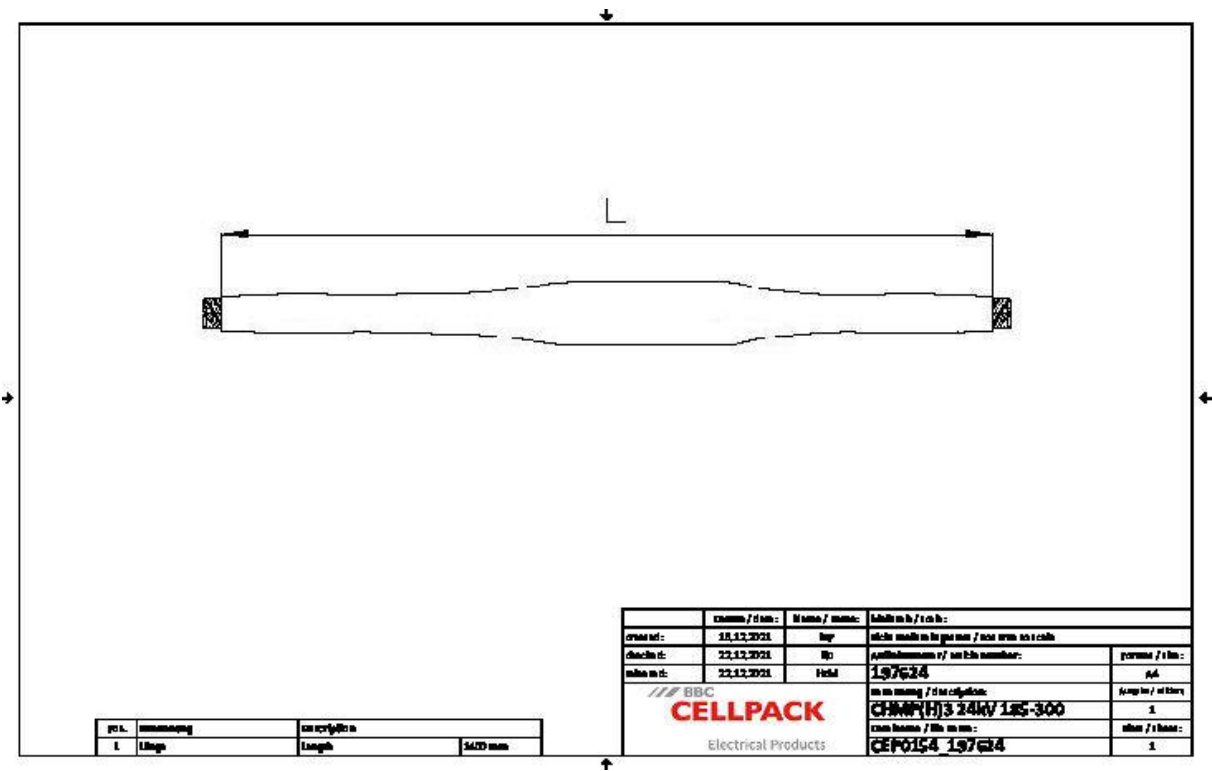

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3 24kV 185-300
Numer przedmiotu	197624
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Diameter connector max	42 mm
Length Connector 24kV max	145 mm
Długość L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 24 kV min	185 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3 24kV 185-300
Numer przedmiotu	197624
Zakres dostawy	Palczatka
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Wąż z barierą olejową
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Linka uziemiająca
	Rury termokurczliwe
	Taśma miedziana pleciona
	Osprzęt montażowy
	Zacisk sprężynowy
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Taśma uszczelniająca
	Płat ognioodporny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311051611

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	865	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	170	1130
Waga netto (kg)	7.406	88.872
Waga brutto (kg)	7.406	107.072