

Overgangsmof met schroef verbinders

voor H-kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(H)SV3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor Höchstädterkabels tot 24 kV. Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelbeschrijving | CHMP(H)SV3-1 24kV 35-95 |
| Artikelnummer | 336538 |

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

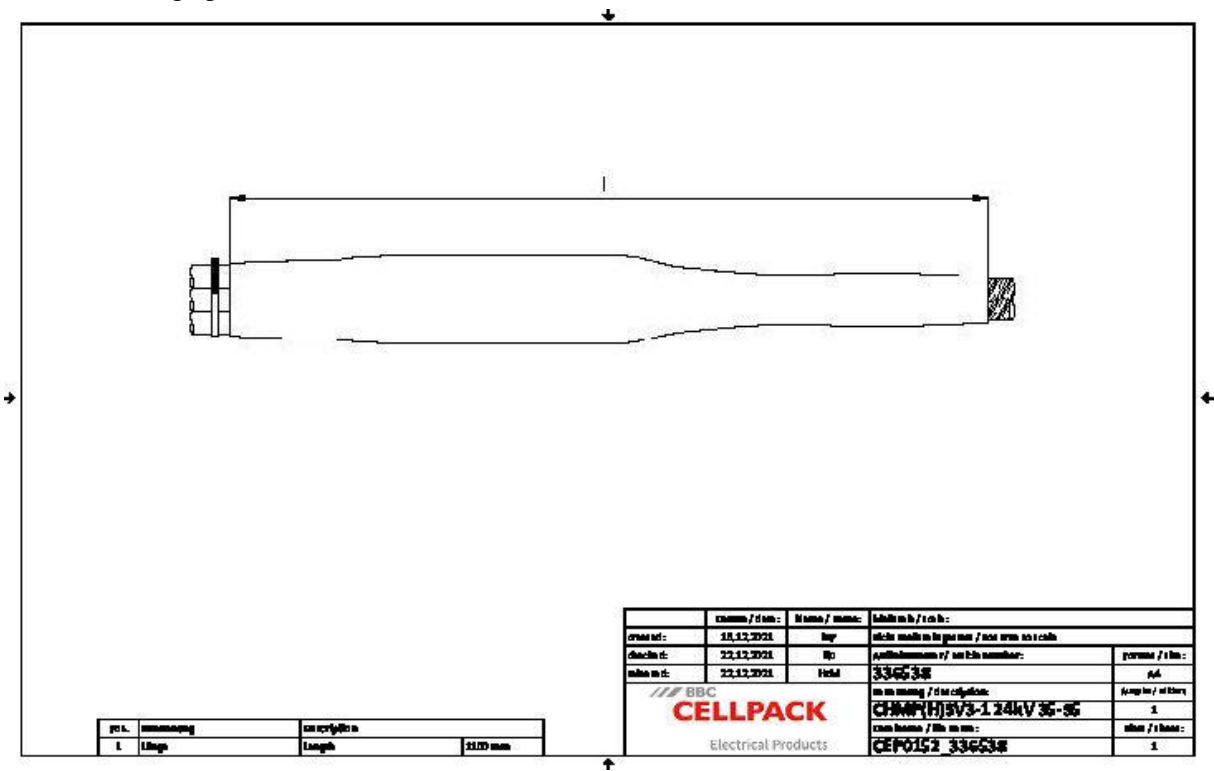

| | |
|---|---|
| Artikelbeschrijving | CHMP(H)SV3-1 24kV 35-95 |
| Artikelnummer | 336538 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Testrapporten | DIN VDE 0278-629-2 |
| Lengte L | 1100 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 17.3 mm |
| Nominal cross section 24 kV min | 35 mm² |
| Nominal cross section 24 kV max | 95 mm² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelbeschrijving | CHMP(H)SV3-1 24kV 35-95 |
| Artikelnummer | 336538 |
| Levering | Verdeelkap |
| | Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm |
| | Olieblokkeringsslang |
| | Siliconen-veldsturingselementen |
| | Aarddraad |
| | Warmtekrimpbuizen |
| | Kopergaasband |
| | Klein montage materiaal |
| | Rolveer |
| | Veldsturende blauwe vulband |
| | Afdichtingsband |
| | Vlambestendige wikkel |
| | Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311165196 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Karton | Pallet EW |
|--------------------------|--------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 12 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 871 | 1200 |
| Breedte (mm) | 383 | 800 |
| Hoogte (mm) | 195 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 5.796 | 69.552 |
| Bruto gewicht (kg) | 5.796 | 87.752 |