

## Overgangsmof

voor papier-lood of H-kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPR3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor Höchstädterkabels tot 17,5 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinder



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPR3-1 17kV 240-400
Artikelnummer	197606
Notities	Meer overgangsmoffen op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

### Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

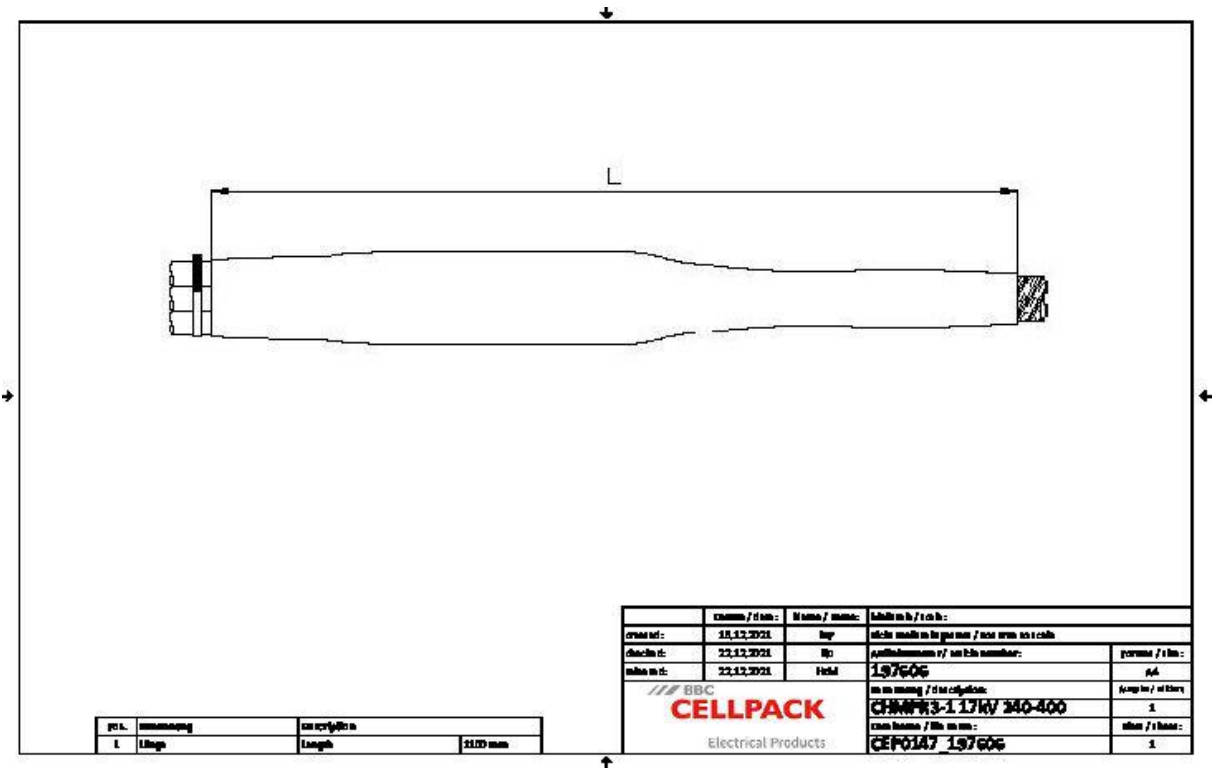

Artikelbeschrijving	CHMPR3-1 17kV 240-400
Artikelnummer	197606
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	42 mm
Diameter Connector 17,5kV max	42 mm
Length Connector 12kV max	170 mm
Length Connector 17,5kV max	170 mm
Lengte L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 12 kV min	300 mm²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPR3-1 17kV 240-400
Artikelnummer	197606
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051475

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	6
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1100	1200
Breedte (mm)	320	800
Hoogte (mm)	320	1130
Netto gewicht (kg)	6.306	37.836
Bruto gewicht (kg)	6.306	56.036