

## Overgangsmof

voor papier-lood of H-kabel naar 3-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPR3 voor de overgang naar een 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor Höchstädterkabels tot 17,5 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 240-400
Artikelnummer	197620
Notities	Meer overgangsmoffen op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

### Toepassing

Binnen

Buiten

Aarde


Water

Installatiekanalen

Kabelgoten



## Technische gegevens

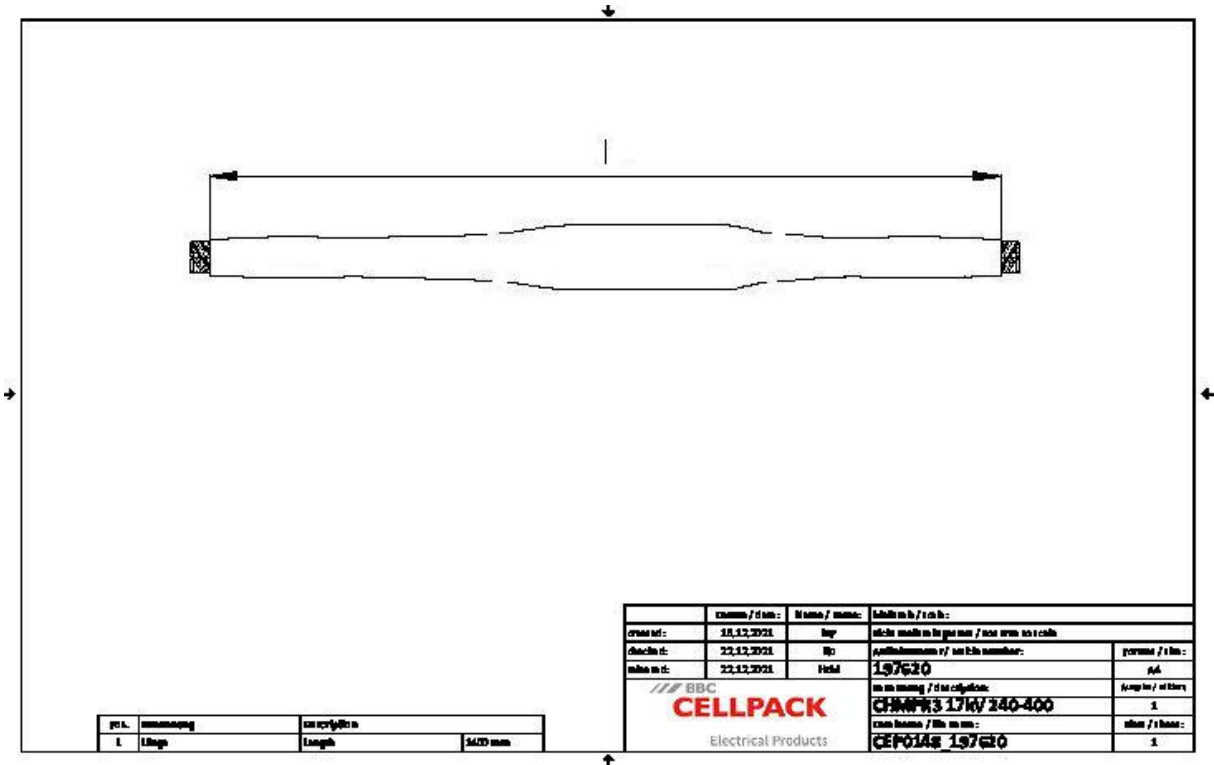

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 240-400
Artikelnummer	197620
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	42 mm
Diameter Connector 17,5kV max	42 mm
Length Connector 12kV max	170 mm
Length Connector 17,5kV max	170 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 12 kV min	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm <sup>2</sup>



## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 240-400
Artikelnummer	197620
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051574

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1112	1200
Breedte (mm)	322	800
Hoogte (mm)	205	1480
Netto gewicht (kg)	6.377	51.016
Bruto gewicht (kg)	6.377	69.216