

Giunto diritto tripolare con connettori a vite

per cavi tripolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHMSV3 sono adatti per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMSV3 36kV 95-240
Codice articolo	297311
Note	Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecniologia di
	connessione)


Proprietà		
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente		
Per entrambi i conduttori Cu e Al		
Per tutti i cavi con schermatura in rame		
Grandi sezioni di cavi e conduttori		
Montaggio rapido, facile e sicuro		
Pronto per applicazioni immediate		
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato		

Applicazioni
nterno
Esterno
erra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Scheda Tecnica Electrical Products 02/2024





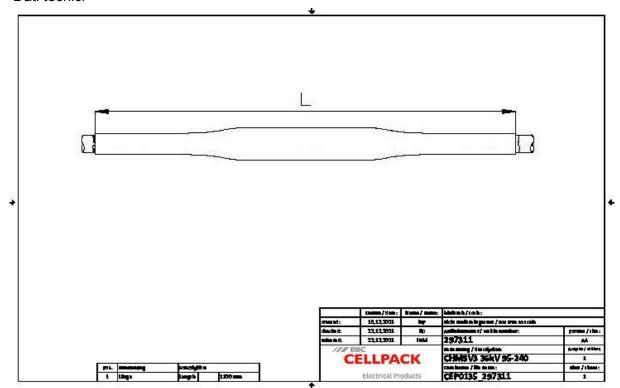

Descrizione dell'articolo	CHMSV3 36kV 95-240
Codice articolo	297311
Livelli di tensione	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24.2 mm
Nominal cross section 36 kV min	95 mm²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm²

Scheda Tecnica Electrical Products 02/2024



Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMSV3 36kV 95-240		
Codice articolo	297311		
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa		
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico		
	Elementi in silicone per controllo di campo		
	Nastro treccia di rame		
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo		
	Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo		
	Connettore a vite per schermatura in rame		
	Materiale di montaggio		
	Istruzioni di montaggio		
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata		
Numero di tariffa doganale	39269097		
EAN/GTIN	4010311153421		

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EUR
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	865	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	5.635	67.62
Peso lordo (kg)	5.635	96.62

Scheda Tecnica Electrical Products 02/2024