

Giunto diritto unipolare  
con connettori a vite per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHMSV sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMSV 12kV 95-240
Codice articolo	258132
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici

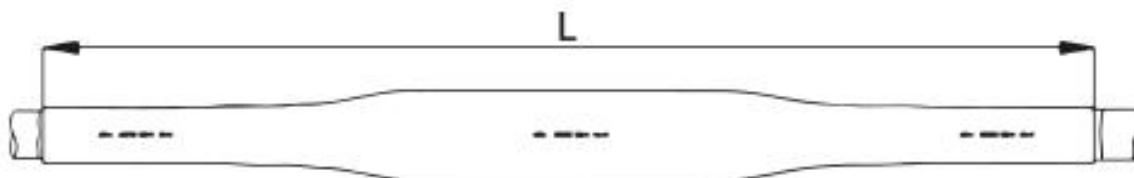

Descrizione dell'articolo	CHMSV 12kV 95-240
Codice articolo	258132
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	600 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	17.3 mm
Sezione nominale 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMSV 12kV 95-240
Codice articolo	258132
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Tubo a treccia di rame
	Molle a rotolo
	Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311139685

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EUR
Quantità di contenuto	1	42
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	732	1200
Larghezza (mm)	165	800
Altezza (mm)	157	1130
Peso netto (kg)	1.449	60.858
Peso lordo (kg)	1.449	89.858