

## 1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHMSV zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band). Met schroefverbinder.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMSV 24kV 16-95
Artikelnummer	258140
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.

#### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adere

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

#### Toepassingen

Binnen

Buiten


Grond

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

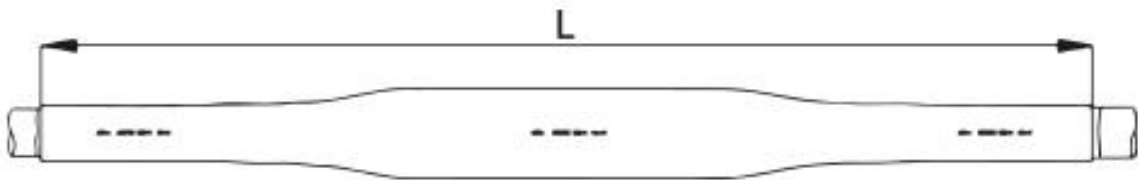

Artikelbeschrijving	CHMSV 24kV 16-95
Artikelnummer	258140
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	600 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	14.7 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	16 mm²
Nominale doorsnede 24 kV max	95 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMSV 24kV 16-95
Artikelnummer	258140
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveren
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Veldsturende blauwe vulband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311139753

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	42
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	732	1200
Breedte (mm)	453	800
Hoogte (mm)	160	1130
Netto gewicht (kg)	1.318	55.356
Bruto gewicht (kg)	1.318	73.556