

Giunto diritto unipolare

per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per i connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHM 12kV 500-800
Codice articolo	194077
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici

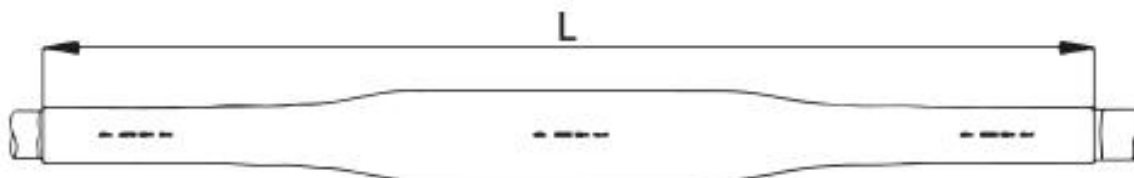

Descrizione dell'articolo	CHM 12kV 500-800
Codice articolo	194077
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Diametro Connettore max	60 mm
Lunghezza Connettore 12kV max	360 mm
Lunghezza L	850 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	27.3 mm
Sezione nominale 12 kV min	500 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	800 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHM 12kV 500-800
Codice articolo	194077
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Tubo a treccia di rame
	Molle a rotolo
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311047164

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	865	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	3.563	42.756
Peso lordo (kg)	3.563	60.956