


Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.

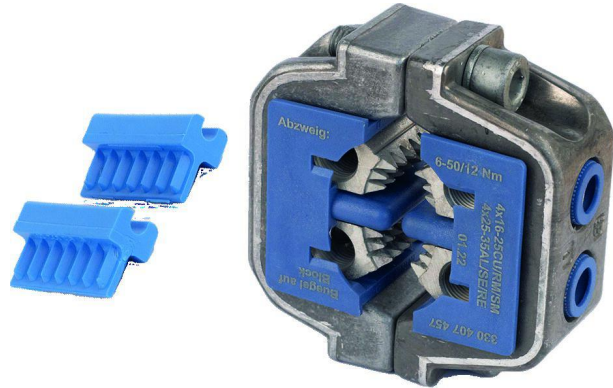

Produktbeschreibung

Artikelbeschreibung	Ringklem 4x25/50
Artikelnummer	126204

Eigenschaften

Contactschrauben an der Seite oder oben erreichbar
Kabeladern müssen nicht abgestrikt werden
Arbeiten / montieren unter Spannung möglich
Einfach, sicher zu bedienen

Toepassing

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x25/50
Artikelnummer	126204
Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	25 mm ²
Cross section Cu/RM max	25 mm ²
Cross section Al/SE	35 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	83 mm
Number of conductors	4 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x25/50
Artikelnummer	126204
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048796

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	108	215
Breedte (mm)	103	100
Hoogte (mm)	45	95
Netto gewicht (kg)	0.359	1.795
Bruto gewicht (kg)	0.359	2.095