


Borne de dérivation compacte pour basse tension

Borne de dérivation compacte à vis. Pour conducteurs sectoraux en aluminium. Convient pour câbles à 3, resp. 4 conducteurs, avec isolation PVC, XLPE, EPR.

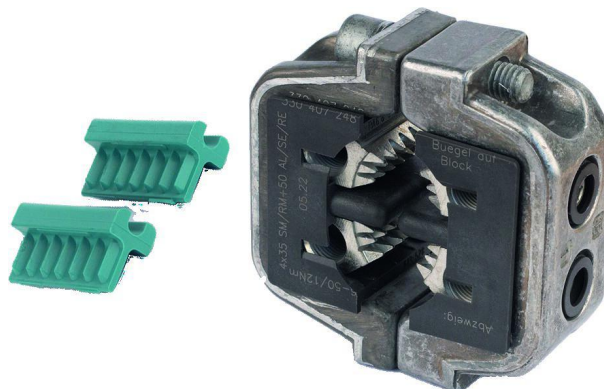

Description du produit

Nom de l'article	Borne de dérivation 4x35/50
Numéro d'article	126205

Caractéristiques

Vis de contact accessibles sur le dessus ou le côté
Pas de dénudage des conducteurs
Installation possible sous tension
Manipulation simple, sûre

Application

RM (classe 2), SE (classe 1) selon DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Données techniques

Nom de l'article	Borne de dérivation 4x35/50
Numéro d'article	126205
Matériaux	Aluminium nu
Cross section Cu/RM min	35 mm ²
Cross section Cu/RM max	35 mm ²
Cross section Al/SE	50 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	83 mm
Number of conductors	4 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	Borne de dérivation 4x35/50
Numéro d'article	126205
Volume de livraison	Borne de dérivation
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311048802

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	5
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	108	215
Largeur (mm)	103	100
Hauteur (mm)	50	100
Poids net (kg)	0.352	1.76
Poids brut (kg)	0.352	2.06