

Terminal a tornillería für Cu y Al

estanco longitudinalmente para baja- y media tensión

Terminal de cable tipo tornillo para conductores de aluminio y de cobre RM/SM/RE/SE, apropiado para terminaciones para interiores y exteriores.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CSK 6-50
Número de artículo	374490
Notas	Se recomienda el sujetador BBC Cellpack para la instalación (véanse los accesorios).
	Aplicación según AWG, ISWG y BWG a petición.

Aplicaciones

Para la conexión de conductores RM/SM (clase 2), RE/SE (clase 1) según DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

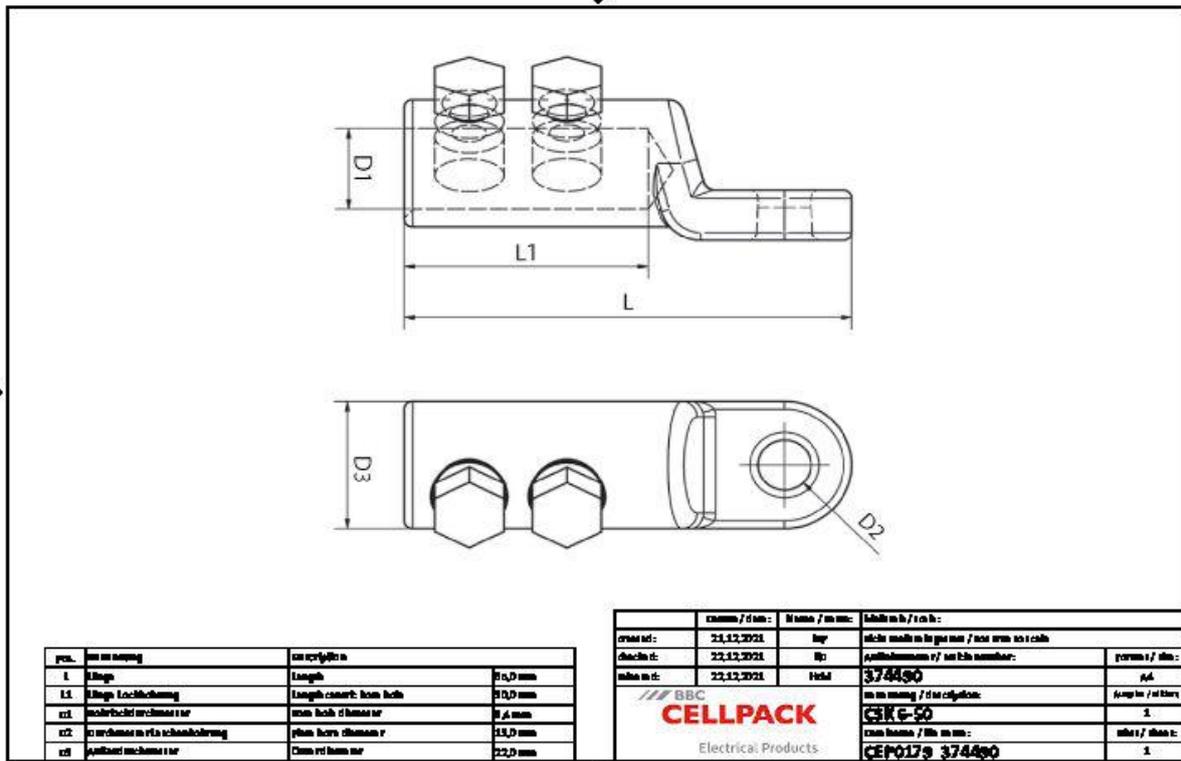

Denominación del artículo	CSK 6-50
Número de artículo	374490
Normas de ensayo	IEC 61238-1
Materiales	Aluminio estañado
Largo L	65 mm
Largo L1	30 mm
Diameter D1	9.4 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	22 mm
Number of bolts	1 Piezas

Datos logísticos

Denominación del artículo	CSK 6-50
Número de artículo	374490
Ámbito de entrega	Terminal de tornillería
	Instrucciones de montaje
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311185347

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	25
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	85	300
Ancho (mm)	75	150
Altura (mm)	35	95
Peso neto (kg)	0.051	1.275
Peso bruto (kg)	0.051	1.575