

Haakse T-stekker

voor kunststof kabels voor aansluitconus type C

De schroefbare Cellplux kabelstekker aansluitingen CTS zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 36 kV met stekker aansluitingen voor buitenconus-systemen type C volgens EN 50180 en EN 50181.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTS 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	355434
Notities	Andere Haakse T-stekker (voor gepantserde kabels, anders klasse 5) op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole
Geschikt voor diverse conische spanningssensoren
Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)
Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM
Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk
Zowel voor Cu- als voor Al-adere
Makkelijke en snelle montage
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassing
Binnen
Buiten

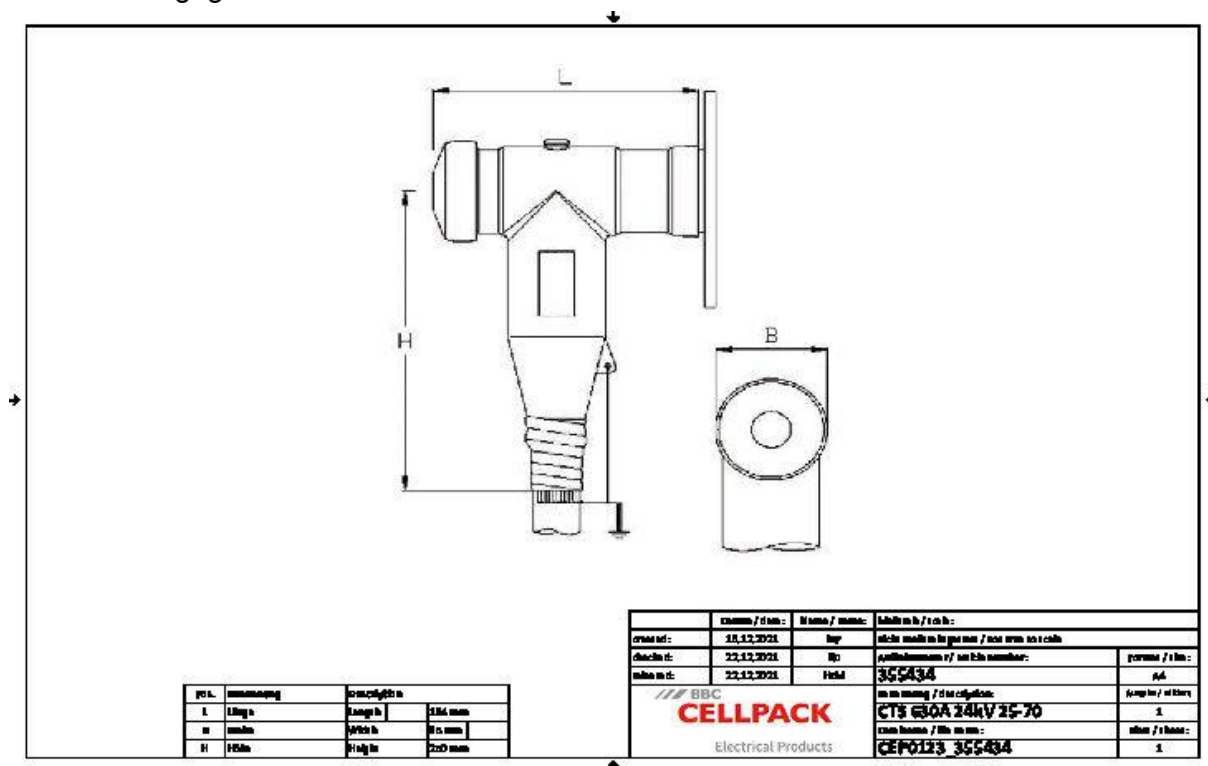

Artikelbeschrijving	CTS 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	355434
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	194 mm
Breedte B	85 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	23.4 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm²
Nominal cross section 24 kV min	25 mm²
Nominal cross section 24 kV max	70 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTS 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	355434
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311171890

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	32
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	372	1200
Breedte (mm)	287	800
Hoogte (mm)	235	1130
Netto gewicht (kg)	6.148	196.736
Bruto gewicht (kg)	6.148	214.936