

Terminal de compresión Cu  
para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 25/10
Número de artículo	126051
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Datos técnicos

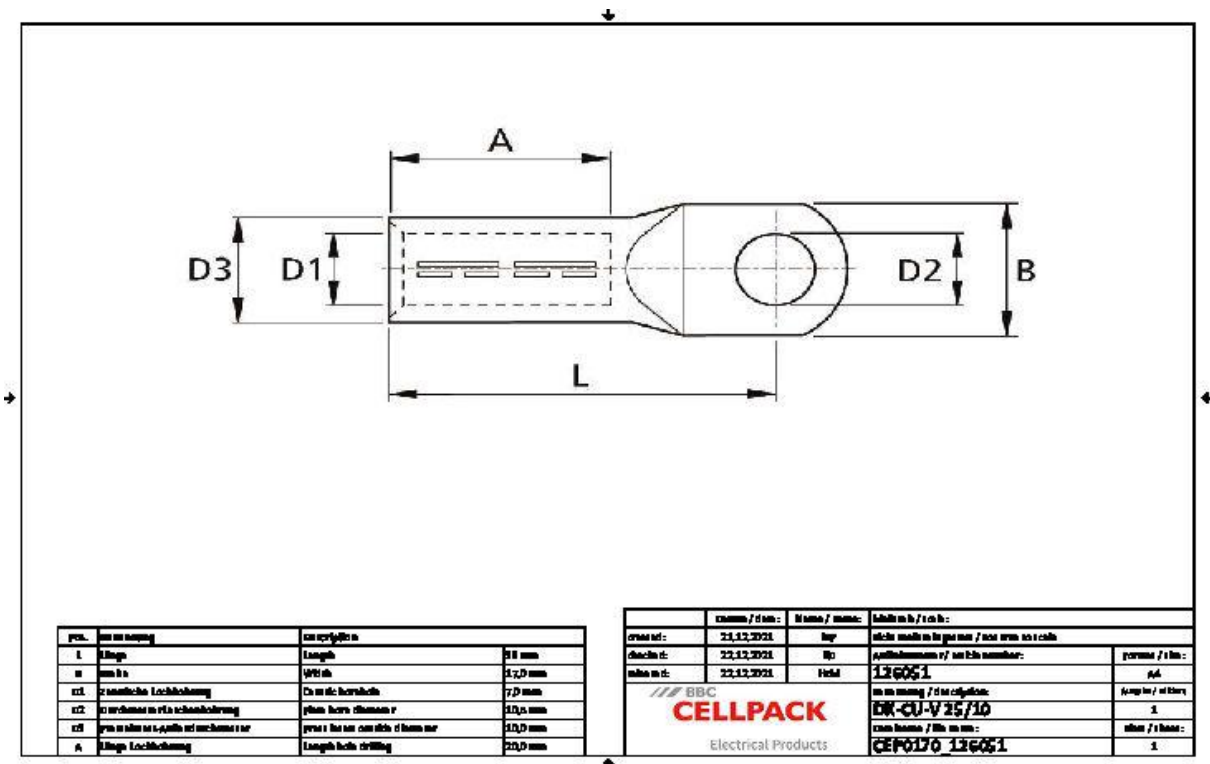

Denominación del artículo	DK-CU-V 25/10
Número de artículo	126051
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	38 mm
Ancho B	17 mm
Diameter D1	7 mm
Diameter D2	10.5 mm
Diameter D3	10 mm
Nominal cross section min	25 mm <sup>2</sup>
Press die code K	10 mm
Largo A	20 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 25/10
Número de artículo	126051
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052434

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	100
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	52	100
Ancho (mm)	13	105
Altura (mm)	7	100
Peso neto (kg)	0.016	1.6
Peso bruto (kg)	0.016	1.9