

Cosse à sertir Cu

pour basse et moyenne tension

Cosse à sertir (sertissage hexagonal) pour conducteurs en cuivre. Pour extrémités intérieures.




Description du produit

Nom de l'article	DK-CU-V 50/12
Numéro d'article	126060
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Application

Cosses recommandées pour les conducteurs en cuivre RM/SM (classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

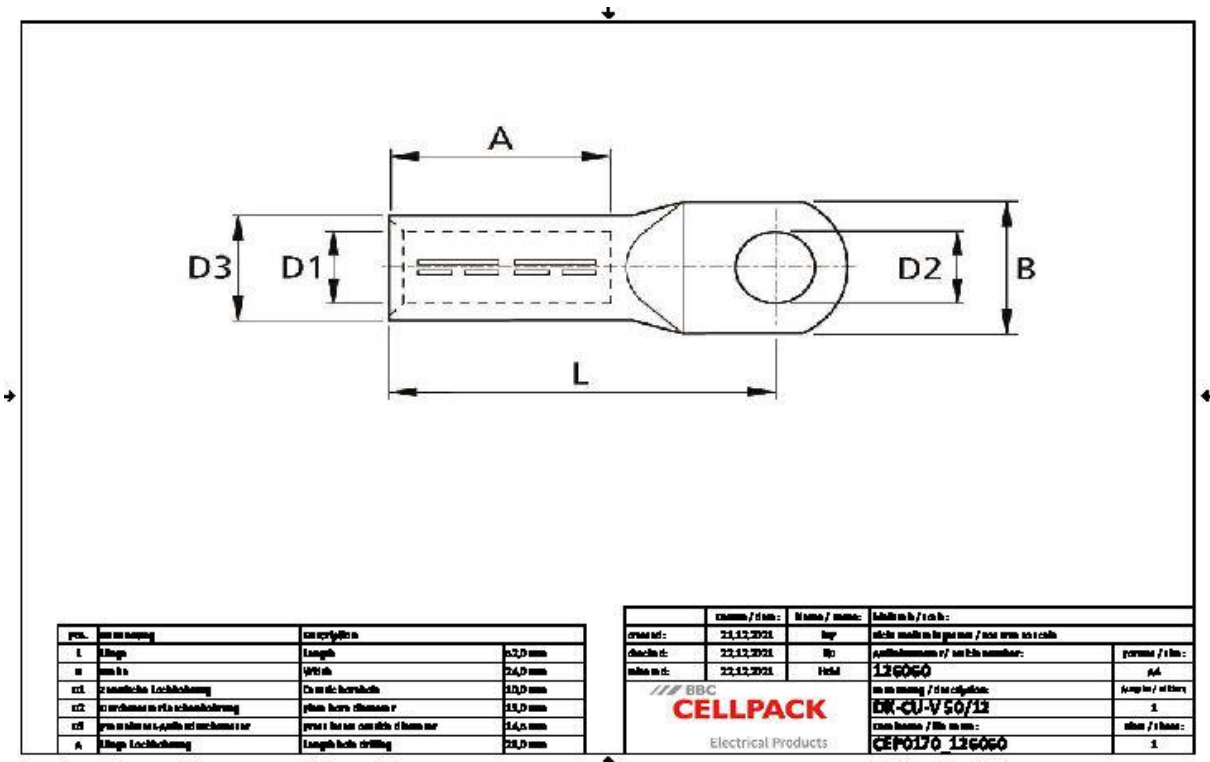

Nom de l'article	DK-CU-V 50/12
Numéro d'article	126060
Norme	DIN 46235
	IEC 61238
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	52 mm
Largeur B	24 mm
Diameter D1	10 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	14.5 mm
Nominal cross section min	50 mm ²
Press die code K	14 mm
Longueur A	28 mm

Données logistiques

Nom de l'article	DK-CU-V 50/12
Numéro d'article	126060
Volume de livraison	Cosse à sertir
Pays d'origine	Pologne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311052489

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	67	145
Largeur (mm)	19	145
Hauteur (mm)	12	97
Poids net (kg)	0.045	4.5
Poids brut (kg)	0.045	4.8