

**Końcówka kablowa prasowana Cu**  
do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów miedzianych, nadaje się do głowic wewnętrznych.




**Opis produktu**

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 70/12
Numer przedmiotu	126065
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

**Zastosowanie**

Końcówka kablowa zalecana do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z norma DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

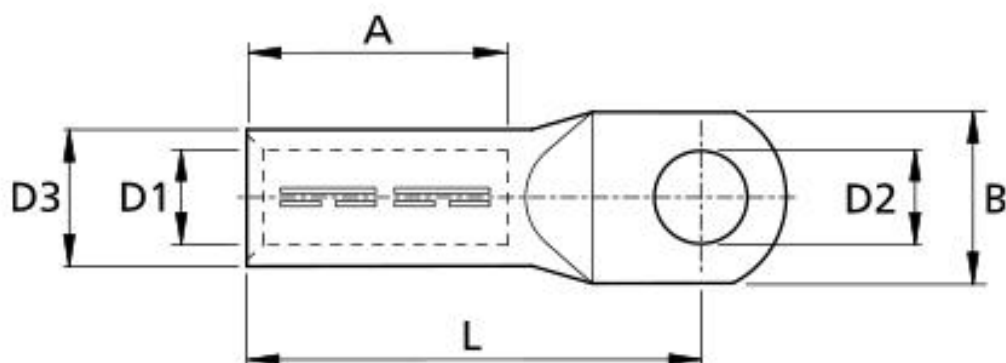

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 70/12
Numer przedmiotu	126065
Standardy testowe	DIN 46235
	IEC 61238
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	55 mm
Szerokość B	24 mm
Średnica D1	11.5 mm
Średnica D2	13 mm
Średnica D3	16.5 mm
Przekrój nominalny min	70 mm <sup>2</sup>
Użycie prasy Kluczowy rysunek K	16 mm
Długość A	28 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 70/12
Numer przedmiotu	126065
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052502

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	100
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	70	195
Szerokość (mm)	22	145
Wysokość (mm)	15	97
Waga netto (kg)	0.062	6.2
Waga brutto (kg)	0.062	6.5