

Terminal de compresión Cu

para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 120/12
Número de artículo	126074
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

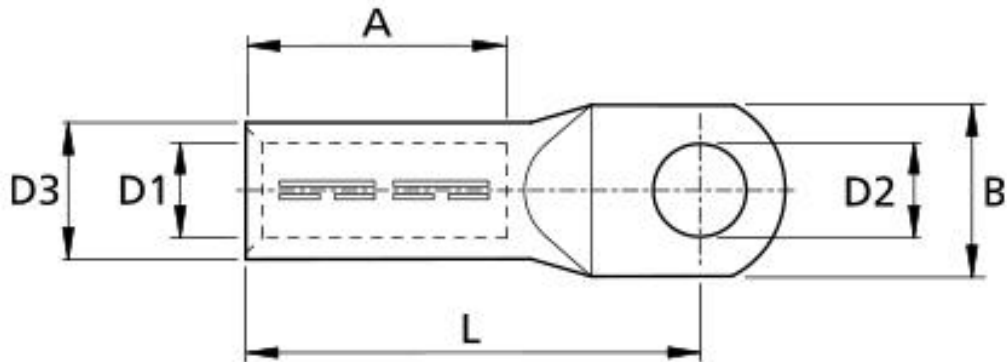

Denominación del artículo	DK-CU-V 120/12
Número de artículo	126074
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	70 mm
Ancho B	32 mm
Diámetro D1	15.5 mm
Diámetro D2	13 mm
Diámetro D3	21 mm
Sección nominal min	120 mm ²
Utilización prensa Cifra clave K	20 mm
Largo A	35 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 120/12
Número de artículo	126074
Alcance de la entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052533

SAP Datos de embalaje

Unidad de medida alternativa	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	85	200
Ancho (mm)	28	150
Altura (mm)	20	100
Peso neto (kg)	0.109	5.45
Peso bruto (kg)	0.109	5.75