

Terminal de compresión Cu
para baja- y media tensión


Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores



Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/14
Número de artículo	126093
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

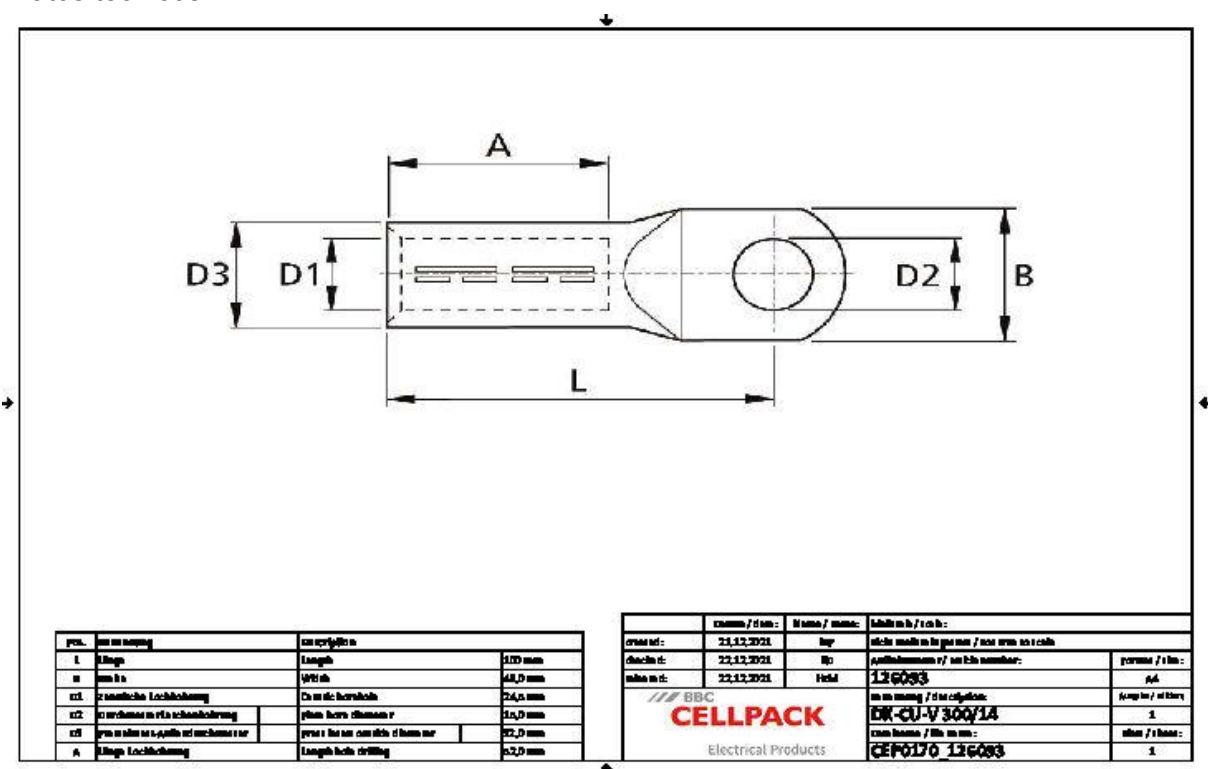

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/14
Número de artículo	126093
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	100 mm
Ancho B	48 mm
Diameter D1	24.5 mm
Diameter D2	15 mm
Diameter D3	32 mm
Nominal cross section min	300 mm ²
Press die code K	32 mm
Largo A	52 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/14
Número de artículo	126093
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052625

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	25
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	118	195
Ancho (mm)	41	145
Altura (mm)	30	145
Peso neto (kg)	0.326	8.15
Peso bruto (kg)	0.326	8.45