

Terminal de compresión Cu
para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/16
Número de artículo	126094
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

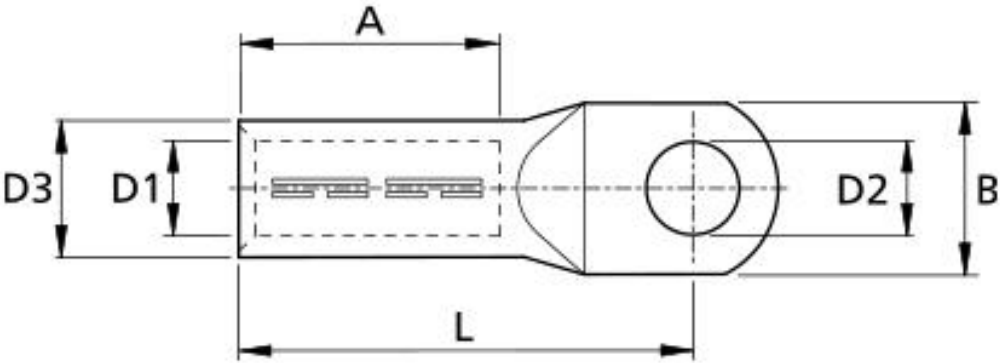

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/16
Número de artículo	126094
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	100 mm
Ancho B	48 mm
Diámetro D1	24.5 mm
Diámetro D2	17 mm
Diámetro D3	32 mm
Sección nominal min	300 mm ²
Utilización prensa Cifra clave K	32 mm
Largo A	52 mm

Datos logàsticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/16
Número de artículo	126094
Alcance de la entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052632

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	25
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	120	195
Ancho (mm)	44	145
Altura (mm)	30	145
Peso neto (kg)	0.326	8.15
Peso bruto (kg)	0.326	8.45