

Terminal de compresión Cu para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 500/16
Número de artículo	126098
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

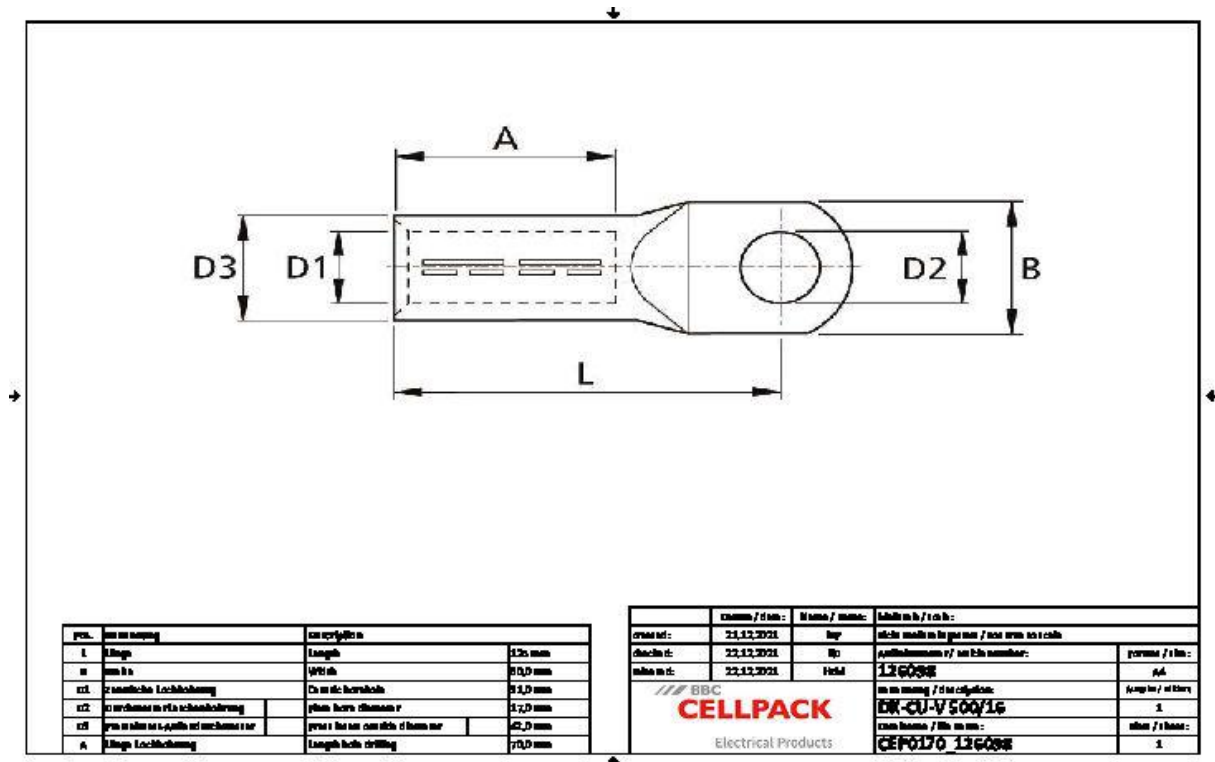

Denominación del artículo	DK-CU-V 500/16
Número de artículo	126098
Normas de ensayo	DIN 46235 IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	125 mm
Ancho B	60 mm
Diameter D1	31 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	42 mm
Nominal cross section min	500 mm ²
Press die code K	42 mm
Largo A	70 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 500/16
Número de artículo	126098
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052656

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	167
Ancho (mm)	88
Altura (mm)	65
Peso neto (kg)	0.884
Peso bruto (kg)	0.884