

Scatola di gel

con morsetti di collegamento COMPACT di WAGO

Scatola riempita di gel per proteggere dall'umidità in modo semplice, rapido e sicuro i morsetti di collegamento WAGO COMPACT



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT 522
Codice articolo	410358
Note	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Proprietà

Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8

Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, approvato con i morsetti di collegamento WAGO COMPACT tipo 221

Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone
Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile

Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per l'uso


Applicazioni

Ambiente interno ed esterno

Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo

Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione III!)

Dati tecnici

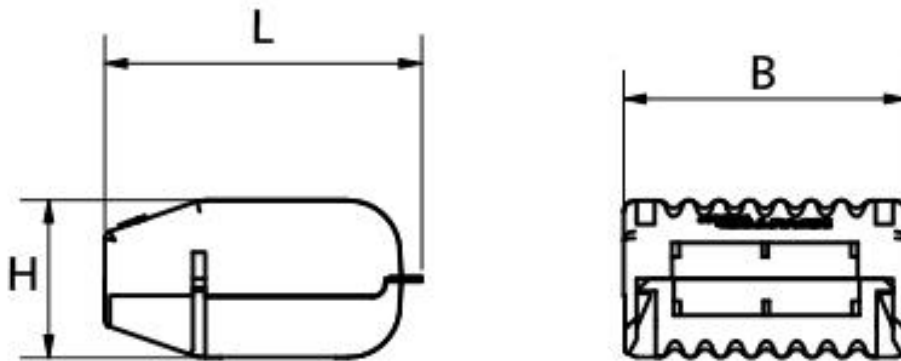

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT 522
Codice articolo	410358
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Tipo di scatola	5
Numero di scatole di gel	1 Pezzi
Tipo di morsetti	221-612
Numero di morsetti	2 Pezzi
Lunghezza L	40.1 mm
Larghezza B	49.4 mm
Altezza H	21.3 mm
Sezione nominale min	0.5 mm ²
Sezione nominale max	6 mm ²
Grado di protezione IP	IPX8
Classe di protezione IP (norma associata)	IEC 60529
Colore di scatola	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Tipo di chiusura	A scatto
Direzione del cablaggio	Unilaterale
Colore in gel	Giallognolo traslucido
Materiale in gel	Poliuretano
Range di voltaggio	450 V
Intervallo di tensione (norma associata)	IEC 60998-2
Infiammabilità del guscio - Classe	V2
Infiammabilità del guscio - Classe (norma associata)	UL 94
Sovratensione nominale	4 kV
Sovratensione nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Corrente nominale	32 A
Corrente nominale morsetto COMPACT serie 221 di WAGO	41 A
Corrente nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura ambiente di servizio	85 °C

Temperatura ambiente di servizio (norma associata)	IEC 60998-2
Temperature di esercizio continuo max	105 °C
Temperature di esercizio continuo (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura di montaggio min	0 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Rigidità dielettrica	≥ 15 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60243-1

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT 522
Codice articolo	410358
Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel Morsetto di collegamento WAGO COMPACT tipo 221
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311189840

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	50	2500
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	200	340	1200
Larghezza (mm)	80	260	800
Altezza (mm)	30	200	1150
Peso netto (kg)	0.047	2.35	117.5
Peso lordo (kg)	0.047	2.6	140