

## Gel-Abzweigmuffe

mit Abzweigblock

Universell verwendbar zum Abzweigen aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 6 mm<sup>2</sup> bis 25 mm<sup>2</sup>. Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



### Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Hinweise	Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH

#### Eigenschaften

Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet

Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit

Querschnittsübergreifender Abzweigblock

Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale

Schnelle, einfache und sichere Montage

#### Anwendungen


Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen)

Freiluft

Erreich

Wasser (gemäß Prüfnorm)

## Technische Daten

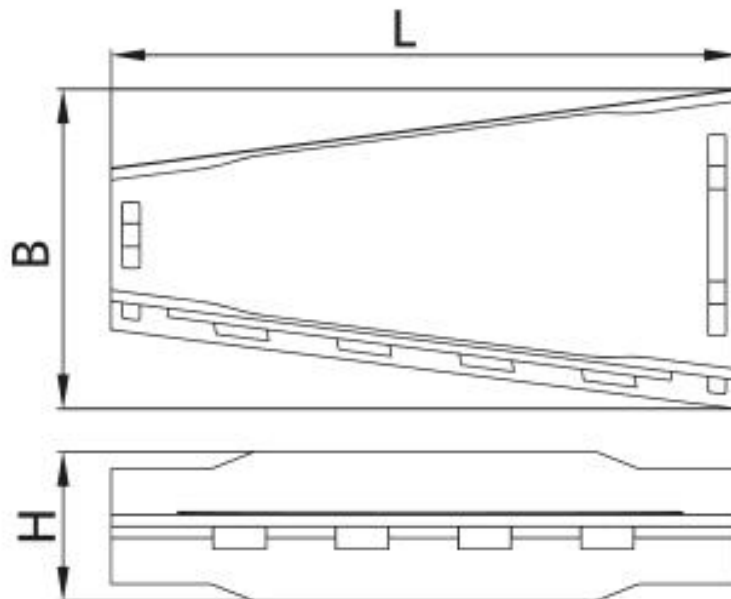

Artikelname	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
	EN 60695-2-11
Gehäuse Typ	6
Gehäuse Anzahl	1 Stück
Klemmen Typ	Abzweigblock
Länge L	220 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	53 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Lieferumfang	Gel-Abzweigmuffe Abzweigblock Kabelbinder Innensechskantschlüssel Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311182001

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	25	450
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	232	410	1200
Breite (mm)	120	380	800
Höhe (mm)	65	370	1300
Nettogewicht (kg)	0.766	19.15	344.7
Bruttogewicht (kg)	0.766	19.45	362.9