

## Mufy żelowe rozgałęźne z kompletem złączek rozgałęźnych

Uniwersalne zastosowanie do rozgałęziania wszystkich ogólnodostępnych kabli o izolacji wytłaczanej (np. N(A)YY, NYM, H05) w zakresie przekrojów od 6 mm<sup>2</sup> do 25 mm<sup>2</sup>. Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 7 V
Numer przedmiotu	371167
Uwaga	Nie trzeba przecinać kabla głównego.
Copyright	EASYCELL jest zastrzeżonym znakiem towarowym BBC Cellpack GmbH


#### Właściwości

Obszar połączenia całkowicie uszczelniony żelom
Z możliwością ponownego dostępu i gotowy do natychmiastowego działania
Blok rozgałęźny o szerokim zakresie przekrojów żył
Hamująca palność, odporna na promieniowanie UV i uderzenia forma plastikowa
Szybki, prosty i bezpieczny montaż

#### Zastosowanie

Wnętrze (układanie w budynkach i na półkach kablowych)
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda (zgodnie z normą badania)

Dane techniczne

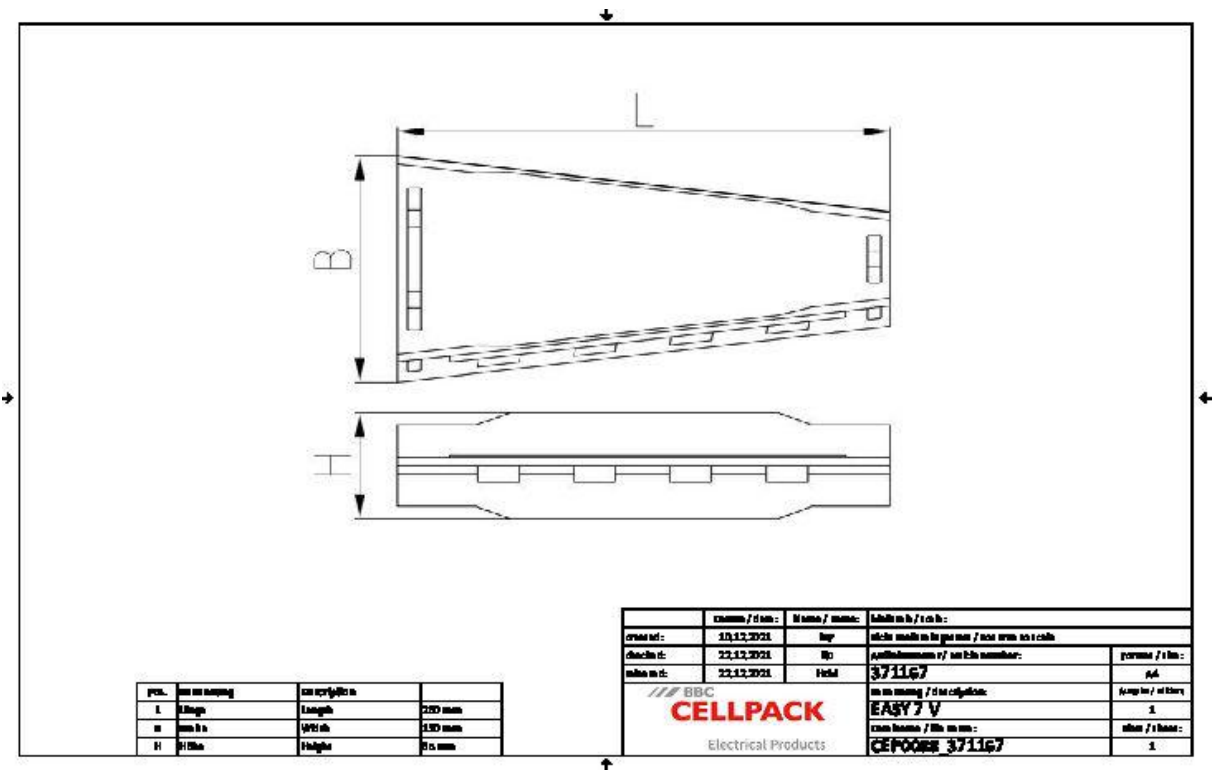

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 7 V
Numer przedmiotu	371167
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	7
Number of housing	1 Sztuka
Connector type	Blok rozgałęźny
Długość L	260 mm
Szerokość B	130 mm
Wysokość H	65 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	2.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm²

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 7 V
Numer przedmiotu	371167
Zakres dostawy	Mufa żelowa rozgałęźna
	Blok rozgałęźny
	Opaska kablowa
	Klucz imbusowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311182018

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	15	270
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	277	410	1200
Szerokość (mm)	137	380	800
Wysokość (mm)	84	370	1300
Waga netto (kg)	1.37	20.55	369.9
Waga brutto (kg)	1.37	20.85	388.1