

Giunto diritto in gel con connettori

Utilizzabile universalmente per collegare tutti i cavi di plastica standard (p. es. N(A)YY, NYM, H05) con sezione compresa nell'intervallo da 1,5 mm² a 25 mm². Adatto per conduttori di rame e alluminio.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 2 V
Codice articolo	389676
Accessorio opzionale	EASYCELL® Strain relief, disponibile per giunti di collegamento da 6 mm ² a 25 mm ² (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V)
Copyright	EASYCELL è un marchio registrato di BBC Cellpack GmbH


Proprietà

- L'area di collegamento è completamente sigillata dal gel
- Riaccessibile e immediatamente pronto all'uso
- Blocchetto di collegamento in una vasta gamma di sezioni
- Involucro di plastica ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti
- Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni

- Ambiente interno (posa in edifici e su passerelle per cavi)
- Esterno
- Terra
- Acqua (secondo la norma di prova)

Dati tecnici

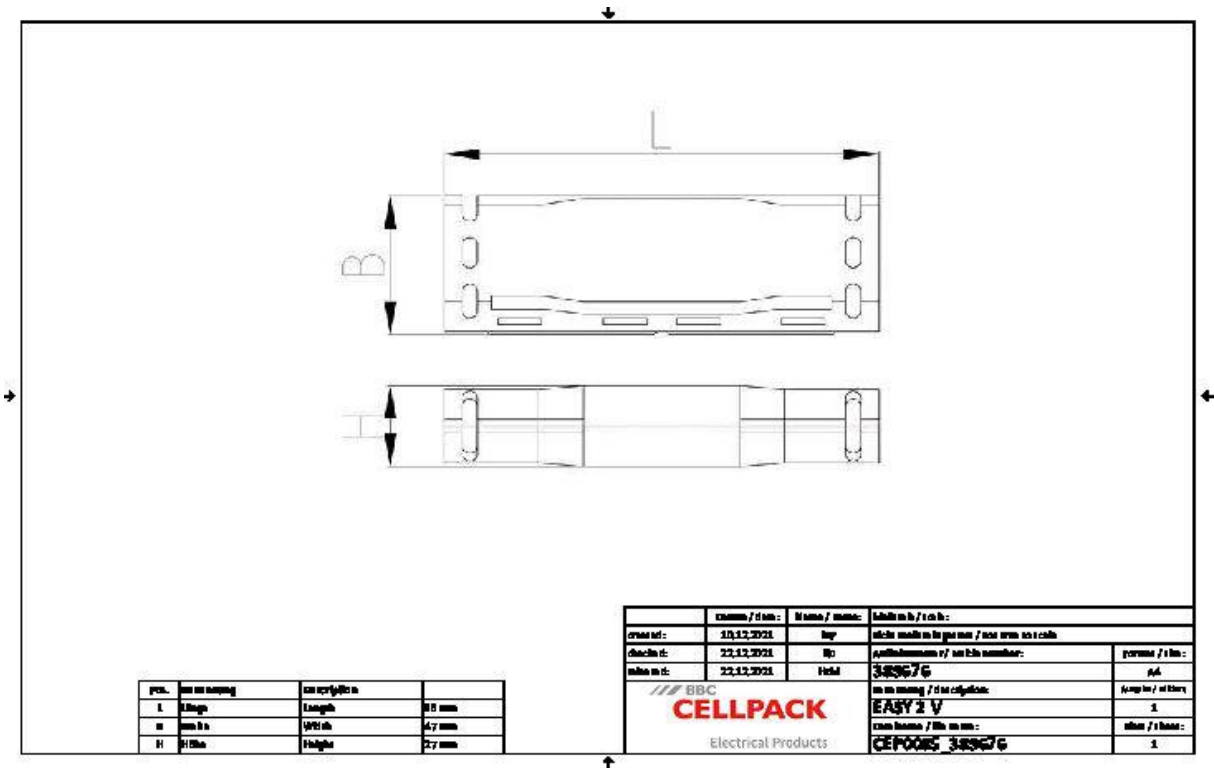

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 2 V
Codice articolo	389676
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	2
Number of housing	1 Pezzi
Connector type	Blocchetto di collegamento
Lunghezza L	86 mm
Larghezza B	47 mm
Altezza H	27 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	2.5 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 2 V
Codice articolo	389676
Ambito di consegna	Giunto diritto in gel
	Morsetto trifase
	Fascetta per cavi
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311186931

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	200	3600
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	107	410	1200
Larghezza (mm)	37	380	800
Altezza (mm)	57	370	1350
Peso netto (kg)	0.08	16	288
Peso lordo (kg)	0.08	16.3	306.2