

Gel verbindingsmof

zonder verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedegebied van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | EASYCELL 5 |
| Artikelnummer | 360400 |
| Copyright | EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH |

Eigenschappen

Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht

Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel

Er kunnen diverse verbindertypes worden gebruikt, bijv. klemstrippen, doosklemmen, schroefbare Verbindingsblokken en C-Crimp verbinder

Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen

Makkelijke en snelle montage

Toepassing


Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)

Buiten

Aarde

Water (volgens keuringsnorm)

Technische gegevens

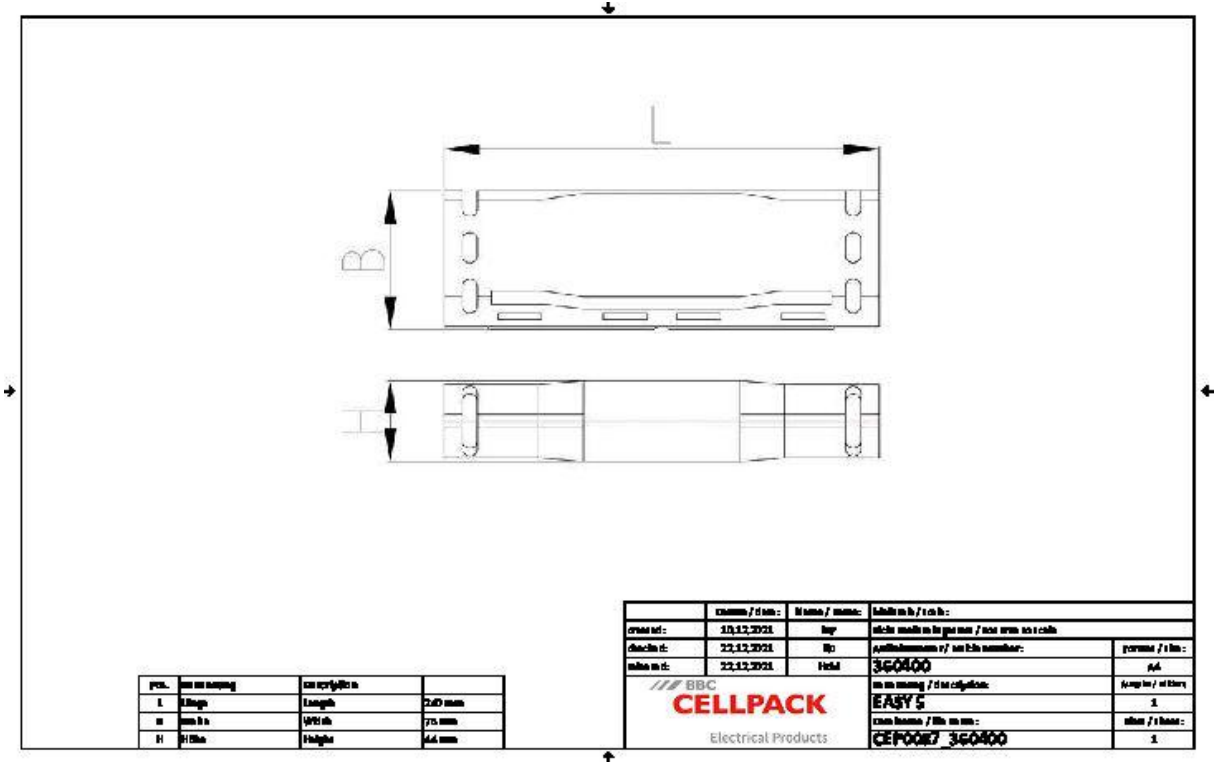

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | EASYCELL 5 |
| Artikelnummer | 360400 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| | EN 60695-2-11 |
| Housing type | 5 |
| Number of housing | 1 Stuks |
| Lengte L | 240 mm |
| Breedte B | 75 mm |
| Hoogte H | 44 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min | 16 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 25 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 16 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 25 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min | 16 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 25 mm ² |
| Diameter cable min | 19 mm |
| Diameter cable max | 28 mm |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikelbeschrijving | EASYCELL 5 |
| Artikelnummer | 360400 |
| Levering | Gel-verbindingsmof |
| | Afstandsstukken |
| | Kabelbinder |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Italie |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311174594 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Dun karton | Karton | Pallet EW |
|--------------------------|------------|--------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 30 | 540 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 307 | 410 | 1200 |
| Breedte (mm) | 92 | 380 | 800 |
| Hoogte (mm) | 57 | 370 | 1300 |
| Netto gewicht (kg) | 0.598 | 17.94 | 322.92 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.598 | 18.24 | 341.12 |