

## Giunto dritto in resina colata

per cavi polimerici e cavi di segnalamento e controllo

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colata PUR GG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione e a vite su conduttori di rame e alluminio.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M 5 GG
Codice articolo	353742
Note	Kit di transizione armatura per cavi armati su richiesta.
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)
	Filo di continuità della schermatura SVL (vedi accessori)
	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)


#### Proprietà

Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro

#### Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

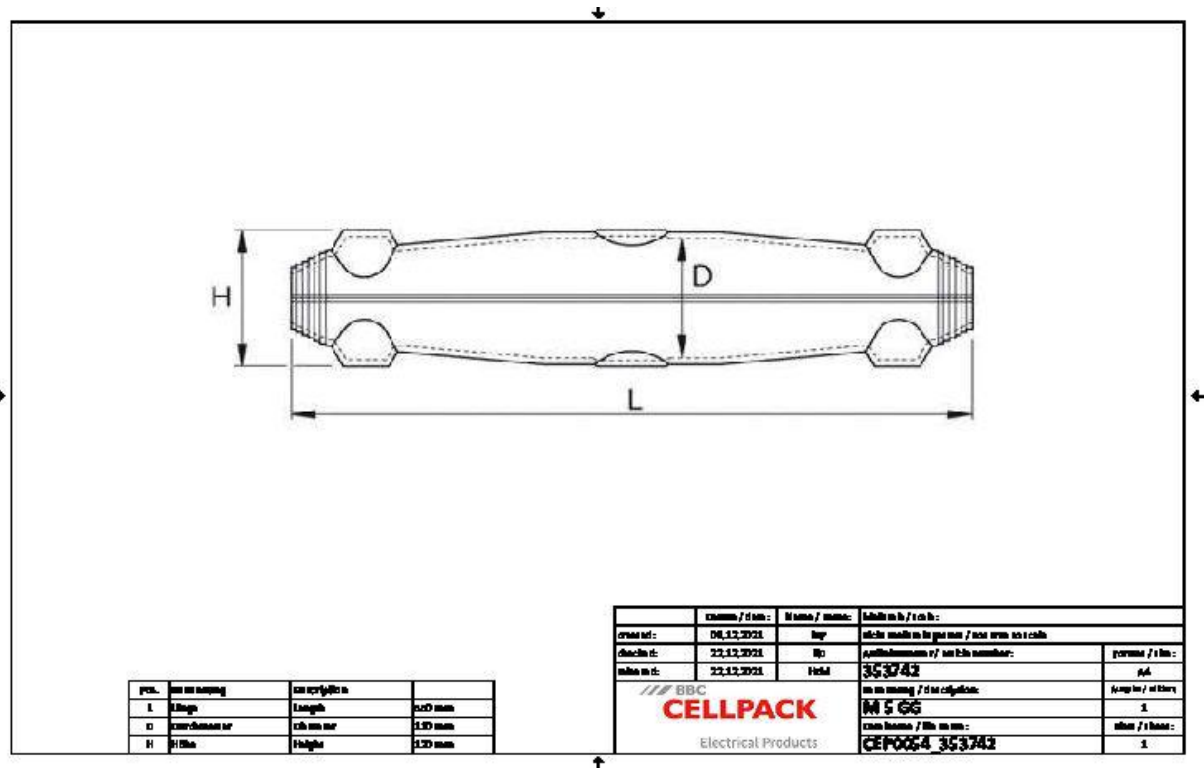

Descrizione dell'articolo	M 5 GG
Codice articolo	353742
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	550 mm
Altezza H	120 mm
Diametro D	110 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	1000 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	185 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	120 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	62 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor mm <sup>2</sup> 3x	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	120 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M 5 GG
Codice articolo	353742
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311171074

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	35
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	701	1200
Larghezza (mm)	227	800
Altezza (mm)	125	1130
Peso netto (kg)	5.951	208.285
Peso lordo (kg)	5.951	226.485