

Mufa przelotowa 3-żyłowa

do kabli 3-żyłowych opancerzonych o izolacji wytłaczanej do 7,2 kV

Nadają się do opancerzonych 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej bez zewnętrznej powłoki przewodzącej. Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji. Nie zawierają substancji utrudniających pokrywanie lakierem i mogą być stosowane w urządzeniach przemysłu samochodowego. Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Nadaje się do złączy kablowych prasowanych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	M6 MS6
Numer przedmiotu	124320
Uwaga	Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE)Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Złączki (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Odporny na działanie chemikaliów
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Dobra wytrzymałość mechaniczna
Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

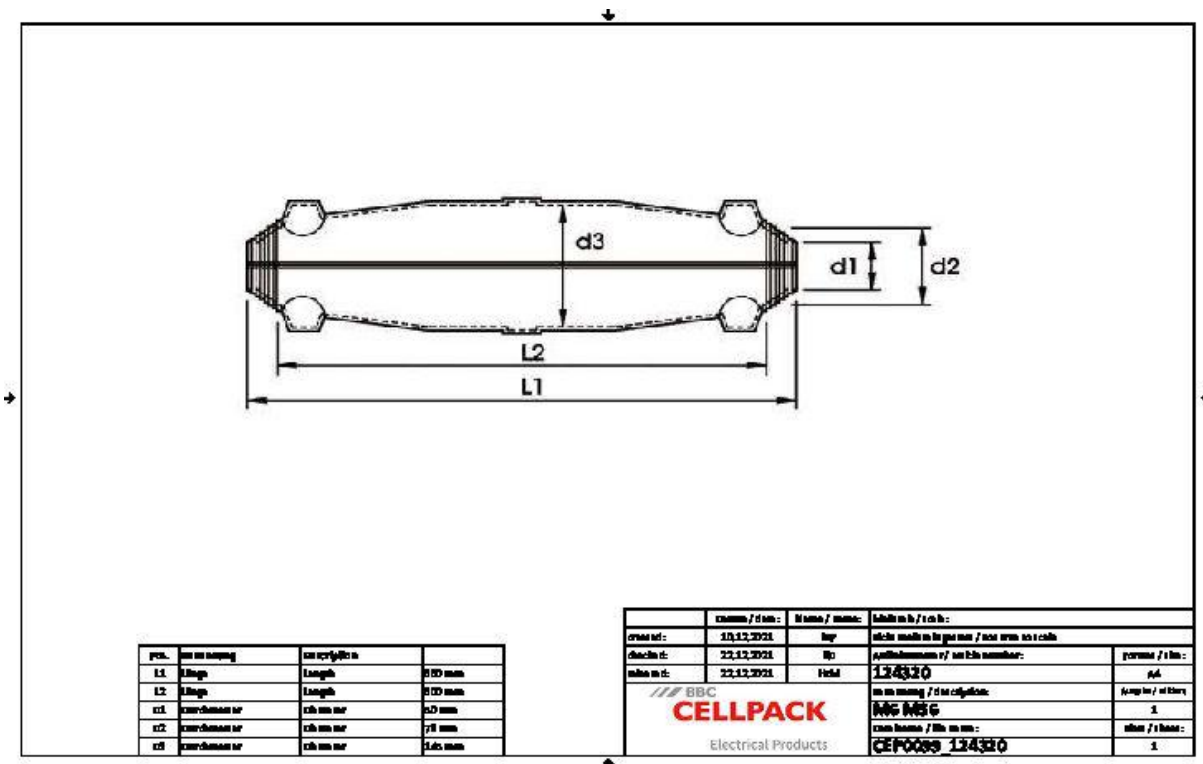

Oznaczenie artykułu	M6 MS6
Numer przedmiotu	124320
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Długość L1	660 mm
Długość L2	600 mm
Diameter D1	50 mm
Diameter D2	78 mm
Diameter D3	145 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured with concentric conductor min	120 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured with concentric conductor max	185 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	150 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	240 mm ²
Diameter cable min	50 mm
Diameter cable max	78 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	M6 MS6
Numer przedmiotu	124320
Zakres dostawy	Tuleje dystansujące
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Rękaw miedziany pleciony
	Lejek do napełniania i odpowietrzania
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311002828

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	20
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	731	1200
Szerokość (mm)	252	800
Wysokość (mm)	260	1130
Waga netto (kg)	10.845	216.9
Waga brutto (kg)	10.845	235.1