


## Taśma izolacyjna PVC

samogasnący

Szczególnie odporna na warunki atmosferyczne  
taśma izolacyjna z PVC z klejem na bazie kauczuku.

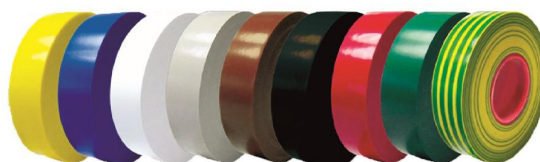

## Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 101 szary
Numer przedmiotu	417976

## Właściwości

Hamująca palność
Dopasowany do kształtu
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
Doskonała odporność na starzenie
Wysoka stała dielektryczna
Bardzo dobre właściwości mechaniczne

## Zastosowanie

Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Izolowanie

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 101 szary
Numer przedmiotu	417976
Standardy testowe	ASTM D 1000
Materiały	PVC
Długość L	10 m
Szerokość B	19 mm
Grubość	0.15 mm
Kolor	szary
Przyczepność	1.8 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	170 %
Wytrzymałość na rozciąganie	30 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	80 °C
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 101 szary
Numer przedmiotu	417976
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Okres przydatności do użycia	12 Miesiące
Okres przydatności - dodatkowy opis	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 23 °C
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311202792

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	250	6000
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	315	1200
Szerokość (mm)	315	800
Wysokość (mm)	220	1040
Waga netto (kg)	10.5	252
Waga brutto (kg)	10.8	365