


Taśma izolacyjna PVC

samogasnący

Szczególnie odporna na warunki atmosferyczne
taśma izolacyjna z PVC z klejem na bazie kauczuku.

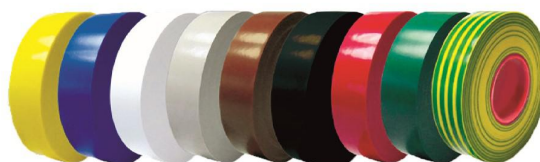

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 101 biały
Numer przedmiotu	417995

Właściwości

Hamująca palność
Dopasowany do kształtu
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
Doskonała odporność na starzenie
Wysoka stała dielektryczna
Bardzo dobre właściwości mechaniczne

Zastosowanie

Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Izolowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 101 biały
Numer przedmiotu	417995
Normy i certyfikaty	ASTM D 1000
Materiały	PVC
Długość L	20 m
Szerokość B	19 mm
Grubość	0.15 mm
Kolor	biały
Przyczepność	1.8 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	170 %
Wytrzymałość na zrywanie	30 N/cm
Zakres temperatur pracy min.	-10 °C
Zakres temperatur pracy max.	80 °C
Skorupa	40 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 101 biały
Numer przedmiotu	417995
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Okres przydatności do użycia	12 Miesiące
Okres przydatności - dodatkowy opis	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 23 °C
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311202983

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	150	6000
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	390	1200
Szerokość (mm)	390	800
Wysokość (mm)	220	1020
Waga netto (kg)	12	480
Waga brutto (kg)	12.3	498.2