

## Extrémité thermorétractable pour l'intérieur

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC et XLPE avec conducteur concentrique (par ex. GKN), aux cabines et postes de distribution. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




### Description du produit

Nom de l'article	SEH4 10-35 S-C
Numéro d'article	126855
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques	Applications
Dimensions compactes	Intérieur
Large plage de sections	
Résistant aux influences chimiques	
Stabilisé contre les rayons UV	
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture	
Sans halogènes	
Étanche transversalement	
Haute isolation électrique	
Haute tenue mécanique	
Mise en service immédiate	

## Données techniques

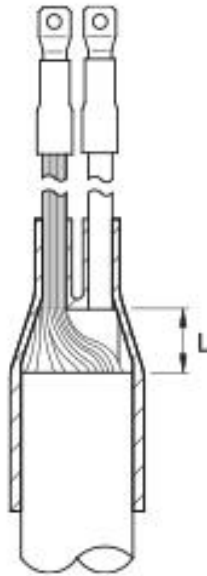

Nom de l'article	SEH4 10-35 S-C
Numéro d'article	126855
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	20 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x min	10 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	35 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 10-35 S-C
Numéro d'article	126855
Volume de livraison	Gaines d'étanchéité
	Gaine thermorétractable vert-jaune
	Extrémité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311114606

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	447
Largeur (mm)	230
Hauteur (mm)	67
Poids net (kg)	0.111
Poids brut (kg)	0.111