

Terminazione termorestringente per interno

per cavi polimerici con conduttore concentrico

Per la connessione di cavi di plastica a cabine di distribuzione, per cavi con isolamento in PVC e XLPE e guaine in PVC e PE con conduttore concentrico (p. es. GKN). Adatto per capicorda a compressione su cavi di alluminio e rame.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SEH4 50-95 V-C
Codice articolo	126823
Accessorio opzionale	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)


Proprietà

Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Dati tecnici

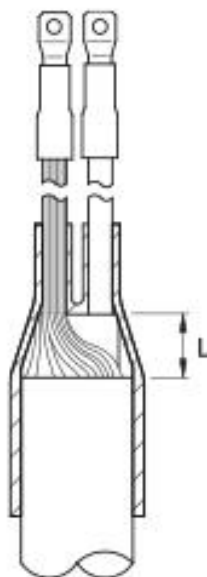

Descrizione dell'articolo	SEH4 50-95 V-C
Codice articolo	126823
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	20 mm
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 3x min	50 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 3x max	95 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SEH4 50-95 V-C
Codice articolo	126823
Ambito di consegna	Guaine sigillanti
	Guaina termorestringente verde-giallo
	Terminazione
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311115191

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	40
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	272	595
Larghezza (mm)	216	385
Altezza (mm)	70	490
Peso netto (kg)	0.179	7.16
Peso lordo (kg)	0.179	7.46