


Krimpkap

met thermoplastische lijm eventueel met extra dichtmiddel

Krimpkappen eindkappen SKH met lijm, SKHD met extra dichtmiddel, druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen van 5 - 105 mm diameter.

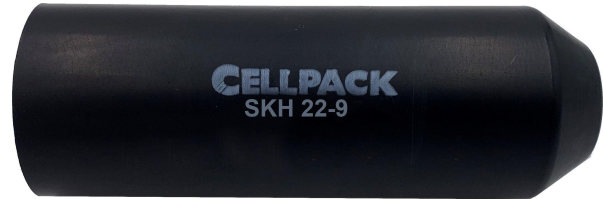

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SKH 22-9
Artikelnummer	125334
Notities	Afmeting na vrije krimp met lijm

Eigenschappen

Bestand tegen chemische invloeden

Bestand tegen UV-stralen

Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen

Halogeenvrij

Zeer goede elektrische eigenschappen

Druk dicht


Goede mechanische sterkte

100% vochtbestendig

Toepassing

Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen

Technische gegevens

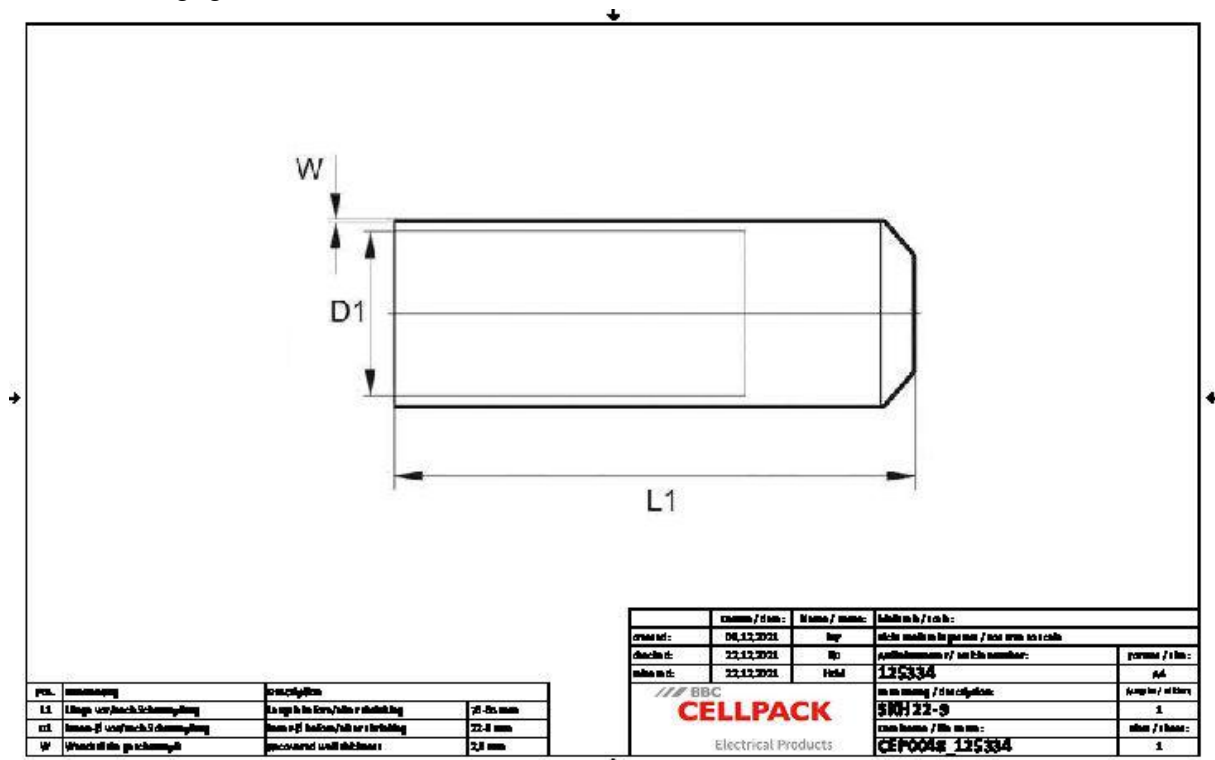

Artikelbeschrijving	SKH 22-9
Artikelnummer	125334
Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	met lijm
Selectie Opmerking	met lijm
Lengte L1	76 mm
Lengte L1*	65 mm
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	22 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	9 mm
Recovered wall thickness	2.8 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	niet zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 ¹² Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60243-2

Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Tarief 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SKH 22-9
Artikelnummer	125334
Levering	Warmtekrimp-eindkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311005157

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton
Basishoeveelheid	20	1000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	240	610
Breedte (mm)	180	390
Hoogte (mm)	30	350
Netto gewicht (kg)	0.12	6
Bruto gewicht (kg)	0.125	6.3