

Mufa termokurczliwa przelotowa uniwersalna  
do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej i papierowej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji PVC, PE i VPE (np. GKN, GN-CLN). Z zestawem dodatkowym ZS-PPb do wykonywania przejść na kablach z izolacją papierową (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SM 16-50
Numer przedmiotu	126714
Akcesoria uzupełniające	Zestaw dodatkowy ZS-PPb (wymagane dla kabli o izolacji papierowej) Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne

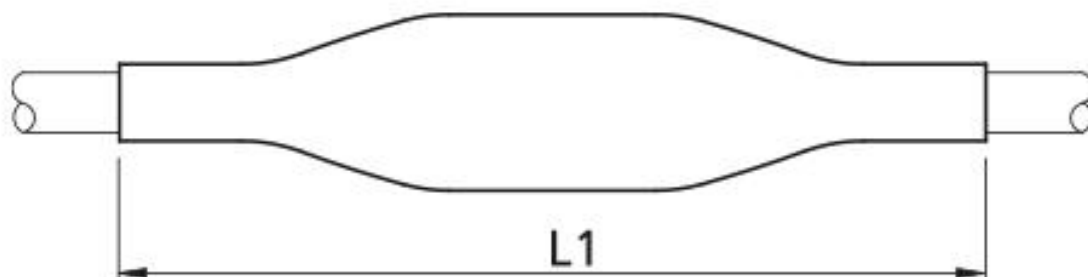

Oznaczenie artykułu	SM 16-50
Numer przedmiotu	126714
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Selekcja Uwaga	Rurka termokurczliwa jako osłona zewnętrzna
Długość L1	500 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony / armiert na przewodów 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony / armiert na przewodów 4x max	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem (z zestaw dodatkowy ZS-PPb) na przewodów 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem (z zestaw dodatkowy ZS-PPb) na przewodów 4x max	35 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SM 16-50
Numer przedmiotu	126714
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	Ośłona ochronna wewnętrzna
	Taśma miedziana pleciona
	Ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311048383

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Paleta EW
Ilość treści	1	150
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	508	1200
Szerokość (mm)	214	800
Wysokość (mm)	77	1130
Waga netto (kg)	0.416	62.4
Waga brutto (kg)	0.416	80.6