

Giunto diritto universale termorestringente

per cavi polimerici e cavi isolati con carta impregnata

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio GKN, GN- CLN). Con kit di accessori ZS-PPb per realizzare transizioni su cavi con isolamento in carta (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Adatto per connettori a compressione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SM-MA 95-150
Codice articolo	180760
Accessorio opzionale	Set addizionale ZS-PPb (richiesto per i cavi PPb)
	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)


Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della
vernice
vernice Senza alogeni
Senza alogeni
Senza alogeni A tenuta stagna trasversale
Senza alogeni A tenuta stagna trasversale Alti valori di isolamento elettrico

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Scheda Tecnica Electrical Products 07/2024



Dati tecnici

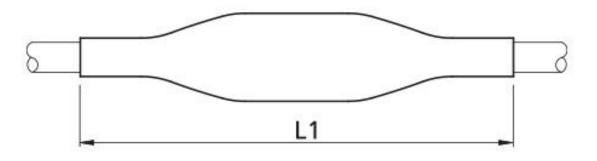

Descrizione dell'articolo	SM-MA 95-150
Codice articolo	180760
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Selezione Nota	Guaina per la protezione
	esterna
Lunghezza L1	850 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato / armiert per conduttore 4x min	95 mm²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato / armiert per conduttore 4x max	150 mm²
Sezione nominale cavo in carta impregnata (con set addizionale ZS-PPb) per conduttore 4x min	95 mm²
Sezione nominale cavo in carta impregnata (con set addizionale ZS-PPb) per conduttore 4x max	150 mm²

Scheda Tecnica Electrical Products 07/2024



Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SM-MA 95-150
Codice articolo	180760
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Guaina interna protettiva (cinghia)
	Nastro a treccia di rame
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311056777

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	20
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	918	1200
Larghezza (mm)	212	800
Altezza (mm)	100	770
Peso netto (kg)	1.605	32.1
Peso lordo (kg)	1.605	50.3

Scheda Tecnica Electrical Products 07/2024