

Empalme de conexión termorretráctil

para cables aislados sintético sin armadura

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE y XLPE (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Para conectores a compresión en cables de aluminio y de cobre.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH4 16-50
Número de artículo	145320
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

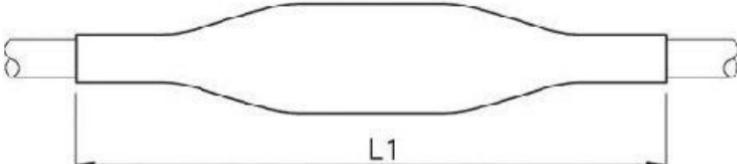

L1

Date / date:		Rev / rev:		Description / scale:	
created:	17.06.2024	Rev:		Project name / drawing name / part name / scale	
checked:	22.12.2024	Rev:		Article number / article number:	Format / size:
release:	22.12.2024	Rev:		145320	A4

/// BBC

CELLPACK

Electrical Products

Description / description:		Length / width:
SMH4 16-50		1
Drawing / file name:		File / sheet:
CEP0003 145320		1

Pict.	Description	Description	Unit
L1	Length	Length	500 mm

Denominación del artículo	SMH4 16-50
Número de artículo	145320
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L1	600 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	SMH4 16-50
Número de artículo	145320
Ámbito de entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311000275

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	5	210
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	630	730	1200
Ancho (mm)	124	165	800
Altura (mm)	57	149	1100
Peso neto (kg)	0.261	1.305	54.81
Peso bruto (kg)	0.261	1.605	73.01