

## Empalme de conexión termorretráctil

para cables de telecomunicaciones

Para la conexión y la realización de derivaciones de cables para cables de telecomunicaciones con aislamiento de los conductores de PVC y PE con cubierta exterior de capas (p. ej. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc).  
Para conectores de conductores.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	SMHF 68-15/690
Número de artículo	145564
Accesorio opcional	Kit de montaje MSFA (necesario para derivaciones) Conectores de conductor AVS (ver Técnica de conexión)


#### Propiedades

Dimensiones compactas
Apropiado para cables cortados y sin cortar
Desmontable (para reparaciones, cambios de circuito)
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua y protegido contra la humedad

#### Aplicaciones

Interiores (también con alta exposición a la humedad)
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

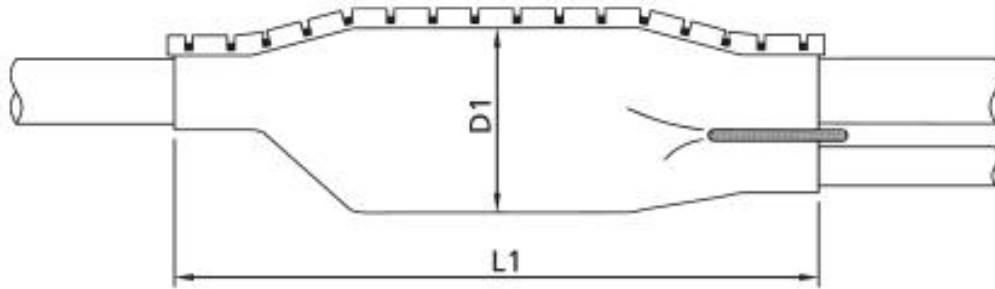

Denominación del artículo	SMHF 68-15/690
Número de artículo	145564
Largo L1	690 mm
Diámetro D1 sobre revestimiento protector	68 mm
Diámetro cable min	15 mm
Diámetro cable máx	55 mm
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,4 mm máx	150 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,6 mm máx	100 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,8 mm máx	50 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,4 mm máx	250 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,6 mm máx	150 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,8 mm máx	70 Piezas

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMHF 68-15/690
Número de artículo	145564
Alcance de la entrega	Empalme termorretráctil
	Carril de bloqueo flexible
	Capa protectora
	Desecante
	Línea de conexión de pantalla con bornes
	Lámina ignífuga
	Cinta aislante de PVC
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311010489

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	705
Ancho (mm)	332
Altura (mm)	67
Peso neto (kg)	0.832
Peso bruto (kg)	0.832