

## Mufa termokurczliwa przelotowa do kabli telekomunikacyjnych

Do łączenia i budowy rozgałęzień kablowych kabli telekomunikacyjnych z izolacją żył z PVC i PE z warstwową powłoką zewnętrzną (np. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Nadaje się do złączek drutowych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMHF 68-15/690
Numer przedmiotu	145564
Akcesoria uzupełniające	Zestaw MSFA (na jedno odgałęzienie) Złączka przewodów sygnałowych AVS (patrz Technologia łączenia)


#### Właściwości

Kompaktowe wymiary  
Nadaje się do kabli przycinanych i nieprzycinanych  
Usuwalny (w celu naprawy, przełączenia)  
Odporny na działanie chemikaliów  
Odporny na berylowce  
Stabilizacja przed promieniami UV  
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem  
Nie zawiera halogenów  
Wodoszczelny i odporny na wilgoć

#### Zastosowanie

Wnętrze (także przy dużym narażeniu na wilgoć)  
Napowietrzny  
Zastosowanie w ziemi  
Woda  
Kanały kablowe  
Kanały kablowe

## Dane techniczne

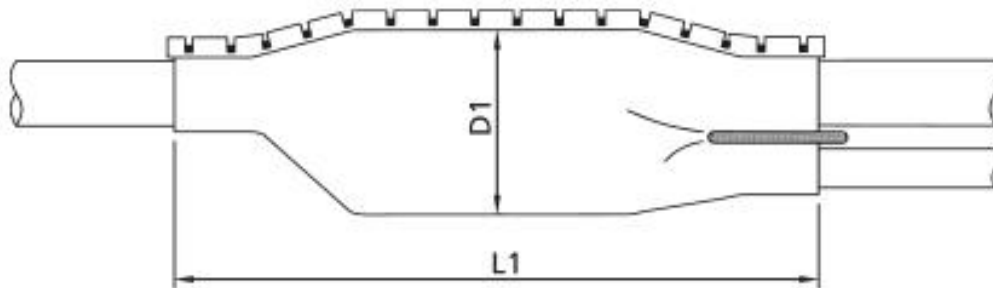

Oznaczenie artykułu	SMHF 68-15/690
Numer przedmiotu	145564
Długość L1	690 mm
Średnica D1 nad wkładką ochronną	68 mm
Średnica kabla min	15 mm
Średnica kabla max	55 mm
Kabla telekomunikacyjny ze złączami do przewodów Liczba skręconych par 0,4 mm max	150 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny ze złączami do przewodów Liczba skręconych par 0,6 mm max	100 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny ze złączami do przewodów Liczba skręconych par 0,8 mm max	50 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny z listwami zaciskowymi do przewodów Liczba skręconych par 0,4 mm max	250 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny z listwami zaciskowymi do przewodów Liczba skręconych par 0,6 mm max	150 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny z listwami zaciskowymi do przewodów Liczba skręconych par 0,8 mm max	70 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMHF 68-15/690
Numer przedmiotu	145564
Zakres dostawy	Płat termokurczliwy
	Elastyczna szyna zamykająca
	Rura przewodnikowa ochronna
	Środek osuszający
	Przewód łączący ekran z zaciskami
	Folia ogniodoporna
	Taśma izolacyjna PVC
	Ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311010489

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	705
Szerokość (mm)	332
Wysokość (mm)	67
Waga netto (kg)	0.832
Waga brutto (kg)	0.832