

Empalme de conexión termorretráctil
para cables de telecomunicaciones

Para la conexión y la realización de derivaciones de cables para cables de telecomunicaciones con aislamiento de los conductores de PVC y PE con cubierta exterior de capas (p. ej. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc).
Para conectores de conductores.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMHF 68-15/380
Número de artículo	145568
Accesorio opcional	Kit de montaje MSFA (necesacadaónrio para derivaciones) Conectores de conductor AVS (ver Técnica de conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Apropiado para cables cortados y sin cortar
Desmontable (para reparaciones, cambios de circuito)
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua y protegido contra la humedad

Aplicaciones
Interiores (también con alta exposición a la humedad)
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

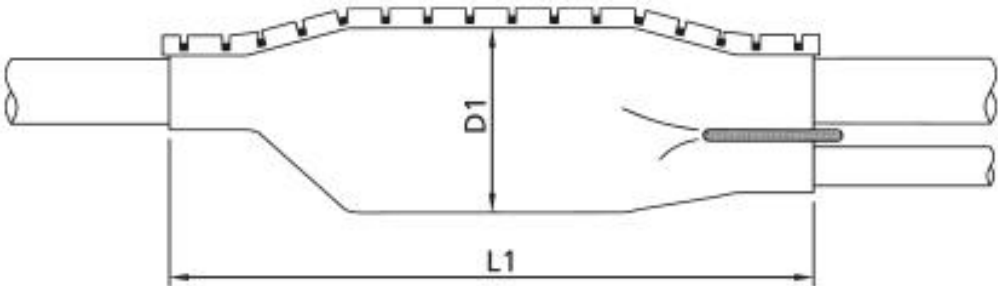

Denominación del artículo	SMHF 68-15/380
Número de artículo	145568
Largo L1	380 mm
Diámetro D1 sobre revestimiento protector	68 mm
Diámetro cable min	15 mm
Diámetro cable máx	55 mm
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,4 mm máx	100 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,6 mm máx	50 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,8 mm máx	30 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,4 mm máx	150 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,6 mm máx	100 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,8 mm máx	50 Piezas

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMHF 68-15/380
Número de artículo	145568
Alcance de la entrega	Empalme termorretráctil
	Carril de cierre flexible
	Inserto de protección
	Desecante
	Línea de conexión de pantalla con bornes
	Lámina ignífuga
	Cinta aislante de PVC
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005416

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	60
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	471	810
Ancho (mm)	318	615
Altura (mm)	25	525
Peso neto (kg)	0.456	27.36
Peso bruto (kg)	0.456	27.66