

Giunto diritto termorestringente per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.




Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | SMHF 93-25/400 |
| Codice articolo | 145572 |
| Accessorio opzionale | Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione) |

| |
|---|
| Proprietà |
| Dimensioni compatte |
| Adatto per cavi tagliati e non tagliati |
| Smontabile (per riparazioni, commutazioni) |
| Resistente agli agenti chimici |
| Resistente agli alcalini terrosi |
| Stabilizzato contro i raggi UV |
| Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice |
| Senza alogeni |
| Impermeabilità e protezione dall'umidità |

| |
|---|
| Applicazioni |
| Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità) |
| Esterno |
| Terra |
| Acqua |
| Canaline portacavi |
| Condotto |

Dati tecnici

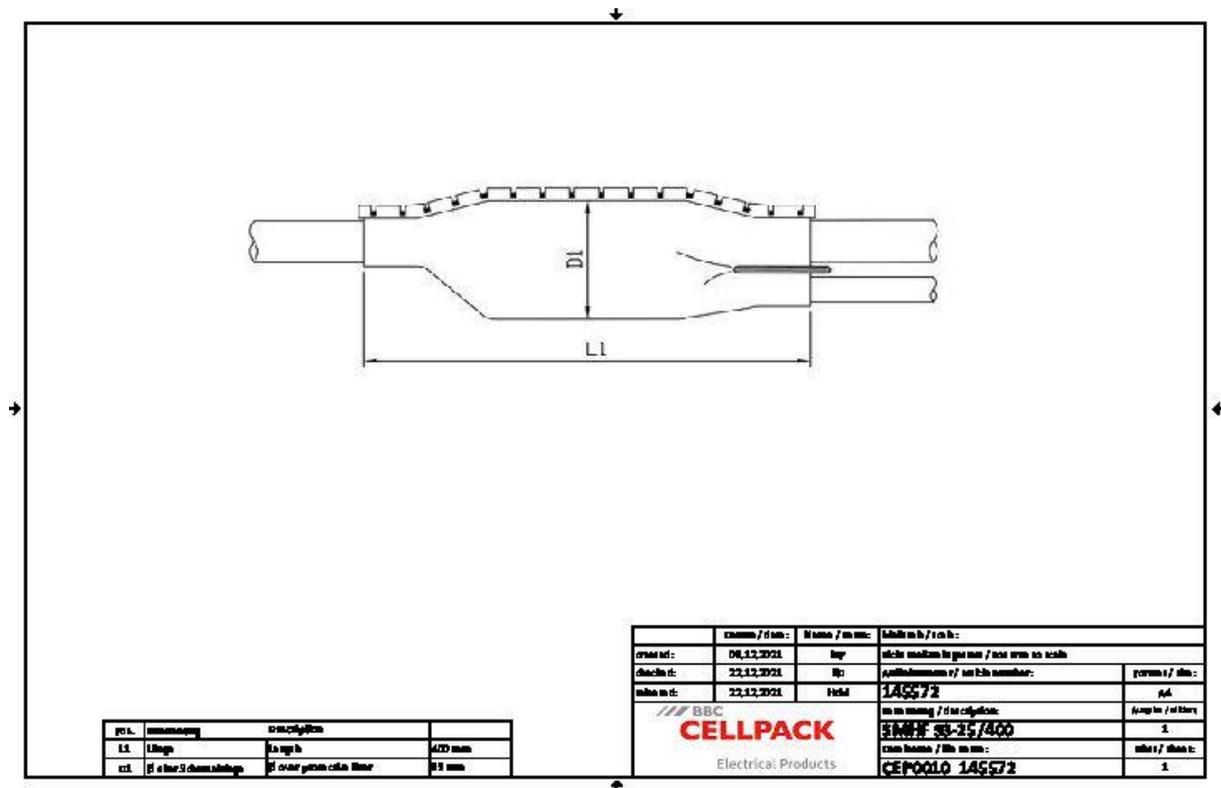

| | |
|--|----------------|
| Descrizione dell'articolo | SMHF 93-25/400 |
| Codice articolo | 145572 |
| Lunghezza L1 | 400 mm |
| Diameter D1 over protective liner | 93 mm |
| Diameter cable min | 25 mm |
| Diameter cable max | 68 mm |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max | 150 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max | 100 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max | 70 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max | 400 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max | 250 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max | 100 Pezzi |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | SMHF 93-25/400 |
| Codice articolo | 145572 |
| Ambito di consegna | Guaina termorestringente Barra di bloccaggio flessibile Insero protettivo Essiccante Cavo di collegamento della schermatura con morsetti Pellicola antincendio Nastro isolante in PVC Panno detergente Tessuto smerigliante Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311005447 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatolone |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Quantità base | 1 | 20 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 438 | 595 |
| Larghezza (mm) | 222 | 395 |
| Altezza (mm) | 70 | 330 |
| Peso netto (kg) | 0.55 | 11 |
| Peso lordo (kg) | 0.55 | 11.3 |