

## Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.




## Produktbeschrijving

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelbeschrijving | SMHSV4 25-95 Pb-RF |
| Artikelnummer       | 268323             |

| Eigenschappen                           | Toepassing         |
|---|--------------------|
| Compacte afmetingen                     | Binnen             |
| Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik | Buiten             |
| Bestand tegen chemische invloeden       | Aarde              |
| Bestand tegen aardalkali                | Water              |
| Bestand tegen UV-stralen                | Installatiekanalen |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen    | Kabelgoten         |
| Halogeenvrij                            |                    |
| Dwarswaterdicht                         |                    |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden   |                    |
| Grote mechanische sterkte               |                    |

Technische gegevens

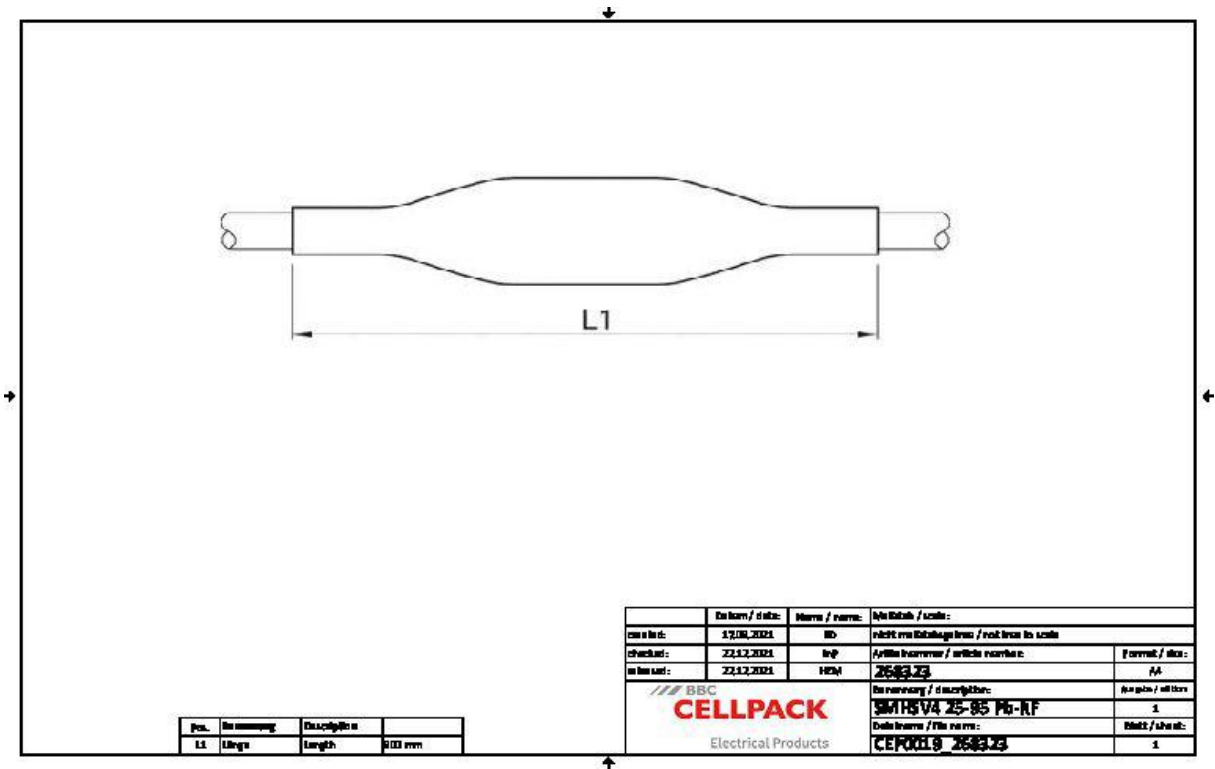

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving   | SMHSV4 25-95 Pb-RF       |
| Artikelnummer   | 268323                   |
| Spanningsniveaus  | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten   | EN 50393                 |
| Lengte L1   | 900 mm                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min           | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max           | 95 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min  | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max  | 95 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max | 70 mm <sup>2</sup>       |

## Logistieke gegevens

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelbeschrijving              | SMHSV4 25-95 Pb-RF              |
| Artikelnummer                    | 268323                          |
| Levering                         | Buitenmof                       |
|                                  | Binnenmoffen                    |
|                                  | Aderisolatieslangen             |
|                                  | Aarddraad                       |
|                                  | Rolveer                         |
|                                  | Verdeelkap                      |
|                                  | Schroefverbinders met breekbout |
|                                  | Reinigingsdoek                  |
|                                  | Schuurlinnen                    |
|                                  | Montagehandleiding              |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar              |
| Land van oorsprong               | Duitsland                       |
| Douanetariefnummer               | 39173900                        |
| EAN/GTIN                         | 4010311148274                   |

## Verpakkingsgegevens

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Alternatieve maateenheid | Zak1  |
| Basishoeveelheid         | 1     |
| Basis maateenheid        | Stuk  |
| Lengte (mm)              | 1078  |
| Breedte (mm)             | 194   |
| Hoogte (mm)              | 117   |
| Netto gewicht (kg)       | 1.272 |
| Bruto gewicht (kg)       | 1.272 |